

Catálogo 2011 - 2012

Continental Tire de México



Continental Tire

Nomenclatura

Índice de velocidad (V=240 Km/h)

Tabla de cargas:

- K = 110 km/h
- L = 120 km/h
- M = 130 km/h
- P = 150 km/h
- Q = 160 km/h
- R = 170 km/h
- S = 180 km/h
- T = 190 km/h
- H = 210 km/h
- V = 240 km/h
- W = 270 km/h
- Y = 300 km/h
- ZR = Más de 240 km/h

Índice de carga (ej.: 91 = 615 kgs.)

TWI
Indicador
"Grado máximo de desgaste"

Marca

Aviso de Seguridad
"Montaje sólo personal capacitado.
Evite daños"

Nombre del producto

Diámetro de rin

Construcción radial

Relación aspecto o serie
(altura de la llanta respecto
al ancho del piso de la llanta)

Ancho de sección
(ancho del piso de la llanta)

Folio consecutivo de la norma ECE
(Comunidad Económica Europea)

Aprobada por la ECE

Semana (22) y año de fabricación (2006)

Aprobada por el gobierno de EUA
Norma DOT

Self Supporting Run Flat
Llanta que rueda con autoaporte.
En caso de pérdida de presión,
podrá continuar rodando hasta 80 Km/H
de velocidad.

Lugar de fabricación

Treadwear (Prueba de uso)
Es el grado de resistencia al desgaste de la llanta.

Traction (Tracción)
Es la fuerza de agarre en el piso o de frenado. Se clasifican en
AA, A, B y C, donde AA es el más alto y C el más bajo.

Temperature (Temperatura)
Es la propiedad de la llanta para disipar el calor. Los grados de
temperatura son A, B y C, donde A es el más alto y C el más bajo.


Manejar es el deseo de liberarte.

Continental
Tecnología Alemana en llantas

Continental
Tecnología Alemana en Llantas

Extiende la movilidad con tecnología

Llanta Conti + Tecnología sellante = ContiSeal

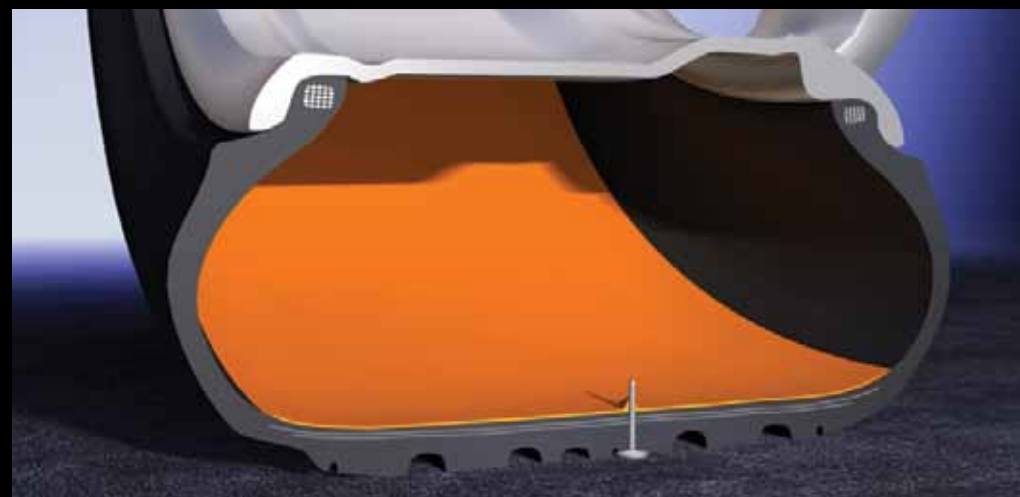


- ContiSeal es un polímero aplicado internamente en el área del piso de la llanta.
- Forma parte integral de la llanta.
- Sella la penetración de objetos en el área del piso hasta 5 mm de diámetro – clavos, tornillos, vidrios etc.
- Por lo tanto permite avanzar extendiendo tu movilidad.
- ContiSeal combina las características de una llanta normal con un sellante especial.
- La apariencia (piso + costado) excepto el logo es el mismo que el de una llanta normal.
- Las características dinámicas: Índices de carga y velocidad, rolling resistance etc al igual que la apariencia son las mismas que las de una llanta normal.

Tecnología SSR.

La llanta con autoaporte que rueda sin aire.



- La tecnología SSR emplea un refuerzo en los costados que son un apoyo para el vehículo en caso de pérdida de aire en la presión de la llanta.
- Esta tecnología garantiza que los costados de la llanta cuando se baja no se muerda entre la superficie del camino y la ceja del rin.

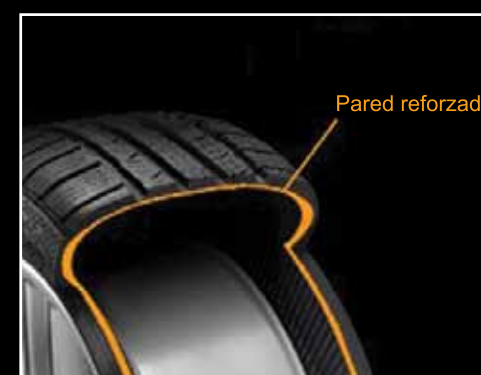

- Los costados reforzados de las llantas SSR, le permiten proseguir su viaje a una velocidad reducida.
- SSR le permite manejar a una velocidad de 80Km/hr. Y una distancia máxima de 80 Kms.



Llanta estándar después de perder aire:
La llanta será destruida después de rotarla por un tiempo.



Llanta SSR después de perder aire:
La llanta puede manejarse a una velocidad de 80 Km/hora a una distancia máxima de 80 Kms.

Self Supporting Runflat



Viaja seguro, Continental está contigo.

Continental Tire presenta el programa de asistencia vial, médico y legal más completo del mercado, con duración de un año.



En la compra de 2 llantas de nuestras marcas, obtienes más de 30 servicios:

- CAMBIO DE LLANTA
- SUMINISTRO DE GASOLINA
- PASO DE CORRIENTE
- CERRAJERÍA PARA AUTO
- GRÚA POR AVERÍA
- ASESORÍA MÉDICA
- GASTOS DE TRANSPORTE POR ROBO TOTAL DEL AUTO

Inscríbete por internet y recibe estos traslados:

- Regreso de viaje por urgencia médica.
- Garantía de viaje de regreso.

www.continentaltire.com.mx/contigo
INFORMES: 01 800 90 CONTI (26684)



Continental
La Tecnología que te acompaña

Llantas Continental

ContiSportContact 5P	10
ContiSportContact 3.	12
ContiSportContact 2.	14
ContiSportContact.	16
ContiPremiumContact 2.	18
ContiPremiumContact.	20
ContiExtremeContact DW.	22
ContiProContact.	24
ContiTouringContact CT/CH/CV/CW 95.	26
ContiPowerContact.	28
ContiEcoContact EP.	30
ContiEcoContact CP.	32
ContiCrossContact AT.	36
ContiCrossContact UHP.	38
ContiCrossContact LX.	40
Conti 4 x 4 Contact.	42
4 x 4 SportContact.	44
ContiTrac TR.	46
Vanco 2.	48
Vanco 6 - 8.	50
Vanco Contact 2.	52
Vanco Four Season 2.	54
Vanco Four Season.	56

Llantas Euzkadi

EuroSport ZR.	60
Eurodrive 2.	62
Overlander AT.	66
Overlander HT.	68
All Terrain.	70
Campera LT.	72

Llantas General Tire

Altimax RT.	76
Altimax HP/UHP.	78
GMAX AS-03.	80
Grabber UHP.	84
Grabber HP.	86
Grabber HTS.	88
Grabber AT2.	90
Ameritrac.	92
Grabber.	94

Llantas Barum

Brillantis 2.	98
Bravuris 2.	100

índice

ContiSportContact 5P

Extremadamente rápida, incluso en frenado



Continental 



Auto

ContiSportContact 5P
ContiSportContact 3
ContiSportContact2
ContiSportContact
ContiPremiumContact2
ContiPremiumContact
ContiExtremeContact DW
ContiProContact
ContiTouringContact CT/CH/CV/CW 95
ContiPowerContact
ContiEcoContact EP
ContiEcoContactCP

Continental 

ContiSportContact 5P

Extremadamente rápida, incluso en frenado



BENEFICIOS

- Máxima seguridad por sus altos rangos de velocidad, capacidad de carga y su protector de rin
- Diseño de piso de última generación
- Precisión en la dirección y comportamiento deportivo
- Excelente agarre y estabilidad en paso por curva
- Cortas distancias de frenado tanto en seco como en mojado
- Diseño optimizado para el montaje en eje delantero y trasero
- Máxima tracción por sus costillas centrales
- Excelente desal ojo de agua por su diseño de piso innovador
- Primera opción para fabricantes de vehículos deportivos
- Máximo desempeño en vehículos de altas velocidades

Diametro de rin	Serie	Runflat	Protector de rin	Equipo original	Kartis	Medida	Indice de carga	Indice de velocidad	Rango de carga	Costado	Diametro total (mm)	Prof de piso	Ancho rin recomendado
18	40	FR	OE	03507100000		235/40R18 XL	95	Y	XL	CN	641	7.5	8.5
	35	FR	OE	03507110000		255/35R18 XL	94	Y	XL	CN	637	7.4	9.0
19	40	FR		03527170000		255/40R19 XL	100	Y	XL	CN	686	7.5	9.5
		FR		03507840000		255/40R19 XL		Z	XL	CN	686	7.5	9.5
	35	FR		03527020000		225/35R19 XL	88	Y	XL	CN	639	7.5	8.2
		FR	OE	03561690000		225/35R19 XL	88	Y	XL	CN	641	7.5	8.0
		FR		03507680000		225/35R19 XL		Z	XL	CN	639	7.5	8.2
		FR	OE	03506190000		235/35R19 XL	91	Y	XL	CN	645	7.5	8.5
		FR		03516990000		235/35R19 XL	91	Y	XL	CN	646	6.8	9.0
		FR	OE	03561700000		235/35R19 XL	91	Y	XL	CN	647	7.5	8.5
		FR	OE	03507120000		235/35R19 XL		Z	XL	CN	645	7.5	8.5
		FR		03507690000		235/35R19 XL		Z	XL	CN	644	7.5	9.0
		FR	OE	03502720000		235/35R19 XL		Z	XL	CN	645	7.5	8.5
		FR		03507700000		245/35R19 XL		Z	XL	CN	653	7.5	9.0
		FR	OE	03507340000		255/35R19 XL	96	Y	XL	CN	660	7.5	9.0
		FR	OE	03508660000		255/35R19 XL	96	Y	XL	CN	660	7.5	9.0
		SSR	FR	03519580000		255/35R19 XL	96	Y	XL	CN	660	7.5	9.0
		FR	OE	03507490000		265/35R19 XL	98	Y	XL	CN	670	7.5	10.0
		FR		03526980000		265/35R19 XL		Z	XL	CN	664	7.4	10.0
		FR		03519340000		285/35R19 XL		Z	XL	CN	683	7.4	10.5
	30	FR	OE	03561680000		255/30R19 XL	91	Y	XL	CN	637	7.5	9.0
		FR	OE	03507130000		255/30R19 XL		Z	XL	CN	634	7.4	9.5
		FR		03507730000		255/30R19 XL		Z	XL	CN	634	7.4	9.5
		FR		03507740000		265/30R19 XL		Z	XL	CN	641	7.5	9.7
		FR		03507750000		275/30R19 XL		Z	XL	CN	650	7.5	10.0
		SSR	FR	OE	03508650000	285/30R19 XL	98	Y	XL	CN	654	7.4	10.2
		FR	OE	03519570000		285/30R19 XL	98	Y	XL	CN	654	7.4	10.2
		FR	OE	03507350000		285/30R19 XL	98	Y	XL	CN	654	7.4	10.2
		FR		03526990000		295/30R19 XL		Z	XL	CN	663	7.4	11.2
		FR	OE	03502730000		295/30R19 XL		Z	XL	CN	663	7.4	11.2
		FR		03519370000		305/30R19 XL		Z	XL	CN	661	7.3	11.2
		FR	OE	03519410000		305/30R19 XL		Z	XL	CN	661	7.3	11.2
	20	35	FR	03560910000		225/35R20 XL		Z	XL	CN	666	7.4	8.0
		FR		03507710000		245/35R20 XL		Z	XL	CN	679	7.5	9.0
		30	FR	03507760000		245/30R20 XL		Z	XL	CN	654	7.5	9.5
		FR	OE	03509290000		255/30R20 XL	92	Y	XL	CN	665	7.5	9.2
		FR		03507770000		255/30R20 XL		Z	XL	CN	661	7.5	9.2
		FR	OE	03507500000		295/30R20 XL	101	Y	XL	CN	687	7.3	11.0
		FR		03507850000		305/30R20 XL		Z	XL	CN	700	7.4	9.5
		25	FR	03507810000		295/25R20 XL		Z	XL	CN	653	7.5	10.5
		FR		03507820000		305/25R20 XL		Z	XL	CN	660	7.5	11.2
		FR		03509430000		325/25R20 XL		Z	XL	CN	668	7.5	12.2
	21	35	FR	OE	03509970000	245/35R21 XL	96	Y	XL	CN	700	7.2	9.0
		FR	OE	03509320000		265/35R21 XL	101	Y	XL	CN	722	7.5	9.5
		FR	OE	03514720000		275/35R21 XL	103	Y	XL	CN	722	7.5	9.5
		30	FR		03507780000	255/30R21 XL		Z	XL	CN	687	7.4	9.0
		FR		03507790000		265/30R21 XL		Z	XL	CN	690	7.5	9.7
		FR	OE	03560940000		275/30R21 XL	98	Y	XL	CN	700	7.4	9.5
		FR		03507800000		295/30R21 XL		Z	XL	CN	705	7.5	10.7
		25	FR		03507830000	295/25R21 XL		Z	XL	CN	681	7.5	10.7
		FR		03507860000		325/25R21 XL		Z	XL	CN	700	7.4	9.5
	22	30	FR		03519350000	295/30R22 XL		Z	XL	CN	732	7.4	10.5
		25	FR		03519360000	335/25R22 XL		Z	XL	CN	728	7.4	12.0
	23	25	FR		03541290000	315/25R23 XL		Z	XL	CN	742	7.7	11.5

SSR= Runflat

FR= Protector de rin

CN= Costado Negro

Indice de velocidad

Y = Hasta 300 Km/h
ZR = Arriba de 240 Km/h.

Grados UTQG

Treadwear 240
Traction AA
Temperature A

Indice de carga

XL= Carga Extra

ContiSportContact 3

Seguridad y confort en altas velocidades



BENEFICIOS

- Máxima seguridad en altas velocidades por su rango de velocidad ZR superior a 240 km/h
- Estupenda capacidad de frenado por su compuesto de sílica de última generación
- Gran resistencia al acuaplaneo gracias a sus canales de desagüe longitudinales y transversales
- Tres llantas en una por su piso asimétrico, generando gran tracción, dirección y magnífica respuesta en el curvado
- Inmejorable estabilidad por su perfil bajo de serie
- Sorprendente en condiciones extremas de manejo por su cap ply
- Conveniente en caminos de México por su sistema de rodado sin inflado (SSR) y por su protector de rin (FR)
- Máximo lujo gracias a su aceptación por fabricantes selectos de automóviles

Diámetro de rin		ContiSeal	Protector de rin	Equipo original	Karts	Medida	Índice de carga		Rango de carga	Costado	Diámetro total (mm)	Prof de piso	Ancho rin recomendado	
Serie	Runflat						Índice de velocidad	Índice de velocidad						
17	50		FR	OE	03505400000	235/50ZR17	96	Y	SL	CN	674	7.7	8.5	
				OE	03501450000	215/50ZR17 XL	95	W	XL	CN	651	7.5	7.5	
				OE	03501930000	205/50ZR17 XL	93	W	XL	CN	640	7.9	7.0	
				OE	03502180000	245/45ZR17 XL	99	Y	XL	CN	653	7.7	9.0	
				OE	03504500000	245/45R17	95	W	SL	CN	654	8.2	8.5	
				OE	03507180000	235/45ZR17	94	W	SL	CN	644	7.7	8.0	
	45		SEAL	FR	OE	03501890000	235/45ZR17	94	Y	SL	CN	643	8.2	8.0
					OE	03501860000	225/45R17	91	V	SL	CN	634	7.5	7.5
					OE	03500980000	225/45R17	91	W	SL	CN	636	8.2	8.0
					OE	03501870000	225/45R17	91	W	SL	CN	634	7.5	7.5
					OE	03503720000	225/45R17 XL	94	W	XL	CN	636	8.2	8.0
					OE	03501760000	225/45R17	91	Y	SL	CN	636	8.2	8.0
18	40		FR	OE	03502790000	225/45R17	91	Y	SL	CN	634	7.5	7.5	
				OE	03501880000	225/45R17 XL	94	Y	XL	CN	636	8.2	8.0	
				OE	03526420000	215/45R17	87	V	SL	CN	626	8.2	7.5	
				OE	03501900000	215/45ZR17 XL	91	W	XL	CN	626	8.2	7.5	
				OE	03504120000	205/45ZR17 XL	88	W	XL	CN	616	8.2	7.5	
				OE	03501940000	255/40ZR17	94	Y	SL	CN	638	7.6	9.5	
	45		SEAL	FR	OE	03501770000	245/40R17	91	W	SL	CN	630	7.9	9.0
					OE	03501780000	245/40R17	91	Y	SL	CN	630	7.9	9.0
					OE	03502950000	235/40ZR17	Z	SL	CN	621	7.9	8.5	
					OE	03502930000	215/40ZR17 XL	87	Y	XL	CN	604	7.9	8.0
					OE	03502560000	205/40R17 XL	84	W	XL	CN	597	7.9	7.5
					OE	03502940000	255/45R18 XL	103	Y	XL	CN	693	8.2	9.0
19	40		FR	OE	03501960000	245/45ZR18 XL	100	Y	XL	CN	682	8.2	8.5	
				OE	03509720000	225/45R18 XL	95	W	XL	CN	659	7.0	7.5	
				OE	03501490000	225/45ZR18 XL	95	W	XL	CN	659	7.5	8.0	
				OE	03502570000	255/40ZR18 XL	99	Y	XL	CN	663	8.1	9.0	
				OE	03501570000	245/40R18	93	Y	SL	CN	653	7.7	9.0	
				OE	03502190000	245/40ZR18 XL	97	Y	XL	CN	658	7.9	9.0	
	35		SEAL	FR	OE	03502310000	245/40ZR18	Z	SL	CN	656	7.9	8.5	
					OE	03500450000	235/40R18 XL	95	W	XL	CN	648	7.4	8.5
					OE	03501950000	235/40ZR18 XL	95	Y	XL	CN	648	7.9	8.5
					OE	03500550000	235/40ZR18 XL	Z	XL	CN	650	7.9	8.5	
					OE	03500990000	225/40R18 XL	92	W	XL	CN	641	7.9	8.0
					OE	03501420000	225/40ZR18 XL	92	Y	XL	CN	638	7.9	8.5
20	35		FR	OE	03502960000	225/35ZR18 XL	Z	XL	CN	616	7.9	8.5		
				OE	03501430000	245/35ZR18 XL	92	Y	XL	CN	633	7.9	9.0	
				OE	03501470000	255/35R18 XL	94	Y	XL	CN	637	7.9	9.5	
				OE	03502580000	285/35ZR18 XL	101	Y	XL	CN	659	7.6	10.0	
				OE	03500560000	285/35ZR18 XL	Z	XL	CN	663	7.7	10.5		
				OE	03502870000	235/40ZR19 XL	96	Y	XL	CN	671	7.9	8.5	
	30		SEAL	FR	OE	03504810000	255/35ZR19 XL	Y	XL	CN	661	7.9	9.5	
					OE	03505630000	235/35ZR19 XL	91	Y	XL	CN	650	7.9	8.5
					OE	03506060000	295/30ZR19 XL	100	Y	XL	CN	663	7.7	11.2
					OE	03504340000	315/25ZR19 XL	Z	XL	CN	640	7.7	11.5	
					OE	03502900000	285/35ZR20 XL	Z	XL	CN	709	7.7	11.0	
					OE	03502890000	245/35ZR20 XL	Z	XL	CN	681	7.9	9.0	
30			FR	OE	03502070000	235/30ZR20 XL	Z	XL	CN	651	7.9	8.7		
				OE	03502070000	235/30ZR20 XL	Z	XL	CN	651	7.9	8.7		
				OE	03504730000	265/30ZR20 XL	94	Y	XL	CN	668	7.9	9.5	

SSR= Runflat Seal= Autosellante FR= Protector de rin CN= Costado Negro

Índice de velocidad
 V = Hasta 240 Km/h
 W = Hasta 270 Km/h
 Y = Hasta 300 Km/h
 ZR = Arriba de 240 Km/h.

Grados UTQG
 Treadwear 280
 Traction AA
 Temperature A

Índice de carga
 SL= Carga standard
 XL = Carga extra

ContiSportContact 2

Lujo y alto desempeño en vehículos deportivos



BENEFICIOS

- Notable seguridad en altas velocidades por su índice ZR superior a 240 km/h
- Diseño de piso atractivo y deportivo
- Mayor confort gracias al amortiguamiento en su interior (hule base)
- Destacada estabilidad por su piso de contorno ultraplano
- Precisa respuesta al manejo por su perfil de serie baja
- Incomparable versatilidad en tracción en rectas y curvas por su piso asimétrico
- Sobresaliente capacidad de frenado por su diseño en piso bónico (agarre de telaraña)
- Optimo comportamiento en mojado por sus canales longitudinales y transversales de desagüe
- Extraordinaria respuesta en altas revoluciones por sus segmentos bajos y aplanados
- Eficaz direccionabilidad por sus anchas costillas centrales
- Rueda segura en México PRESIÓN CERO gracias a la superior tecnología SSR (ver medidas disponibles)

Diametro de rin	Medida	Indice de carga	Indice de velocidad	Rango de carga	Costado	Diametro total (mm)	Prof de piso	Ancho rin recomendado					
Serie	Runflat	Protector de rin	Equipo original	Kartis									
15	45	FR	OE	03518180000	195/45R15	78	V	SL	CN	562	8.2	7.0	
16	55	FR	OE	03510610000	205/55R16	91	V	SL	CN	632	8.2	7.5	
		FR	OE	03509880000	205/55R16	91	V	SL	CN	632	8.2	7.5	
		FR	OE	03524930000	205/55R16	91	V	SL	CN	635	8.2	7.5	
	50	FR	OE	03522570000	195/50R16 XL	88	V	XL	CN	602	7.9	7.0	
	45	FR	OE	03525140000	205/45R16	83	V	SL	CN	590	8.2	7.5	
	40	FR	OE	03517900000	195/40ZR16 XL	80	W	XL	CN	562	8.2	7.0	
17	50	FR	OE	03524840000	205/50R17	89	V	SL	CN	642	8.2	7.0	
		FR	OE	03521960000	205/50R17 XL	93	W	XL	CN	642	7.3	7.0	
		FR	OE	03515680000	205/50ZR17	Z	SL	CN	642	7.3	7.0		
		SSR	FR	OE	03527580000	225/50R17	94	W	SL	CN	661	7.9	7.5
		SSR	FR	OE	03528220000	225/50R17 XL	98	W	XL	CN	661	7.9	7.5
				03519300000	225/50R17	94	Y	SL	CN	660	8.2	7.5	
		FR	OE	03519280000	225/50R17 XL	98	Y	XL	CN	660	8.2	7.5	
	45	FR	OE	03528450000	205/45ZR17 XL	Z	XL	CN	616	8.2	7.5		
		FR	OE	03524890000	215/45R17	87	V	SL	CN	629	7.9	7.5	
		FR	OE	03528310000	215/45R17 XL	91	W	XL	CN	622	7.9	8.0	
		SSR	FR	OE	03520850000	225/45R17	91	V	SL	CN	633	7.7	8.0
		SSR	FR	OE	03520860000	225/45R17	91	W	SL	CN	633	7.7	8.0
		FR	OE	03502810000	225/45R17	91	W	SL	CN	634	8.2	8.0	
		FR	OE	03525190000	235/45R17	94	W	SL	CN	640	7.4	8.0	
		FR	OE	03524520000	235/45R17	94	Y	SL	CN	640	7.4	8.0	
		FR	OE	03525170000	245/45ZR17	Z	SL	CN	654	7.9	8.5		
	40	SSR	FR	OE	03522610000	255/40R17	94	W	SL	CN	633	7.9	9.0
		FR	OE	03515690000	255/40ZR17	Z	SL	CN	640	7.7	9.0		
18	45	FR	OE	03526750000	235/45ZR18 XL	98	W	XL	CN	671	7.4	8.5	
		FR	OE	03520440000	255/45R18	99	Y	SL	CN	693	8.2	9.0	
	40	FR	OE	03517940000	215/40ZR18 XL	Z	XL	CN	631	8.2	8.0		
		FR	OE	03528340000	225/40R18 XL	92	W	XL	CN	642	7.4	8.5	
		FR	OE	03515340000	225/40ZR18	Z	SL	CN	642	7.4	8.5		
		FR	OE	03521160000	235/40ZR18 XL	95	Y	XL	CN	642	7.4	8.5	
		FR	OE	03506210000	245/40R18	93	Y	SL	CN	655	7.7	8.5	
		FR	OE	03502690000	255/40R18 XL	99	Y	XL	CN	657	7.9	9.0	
	35	FR	OE	03515350000	265/35ZR18	Z	SL	CN	640	7.7	10.0		
	30	FR	OE	03515530000	285/30ZR18	Z	SL	CN	634	7.7	11.0		
		FR	OE	03515360000	295/30ZR18	Z	SL	CN	640	7.7	11.0		
19	45	FR	OE	03504310000	245/45R19	98	Y	SL	CN	706	7.4	9.5	
	40	FR	OE	03516040000	245/40ZR19 XL	98	Y	XL	CN	673	7.4	9.0	
		FR	OE	03505560000	255/40ZR19	Z	SL	CN	685	7.9	8.5		
		FR	OE	03503940000	255/40R19 XL	100	Y	XL	CN	693	8.2	9.0	
		FR	OE	03504320000	275/40R19	101	Y	SL	CN	703	7.7	10.5	
	35	FR	OE	03502400000	235/35ZR19 XL	91	Y	XL	CN	645	7.4	8.5	
		FR	OE	03528010000	245/35R19 XL	93	Y	XL	CN	654	7.9	9.0	
		FR	OE	03506220000	265/35ZR19 XL	98	Y	XL	CN	665	7.7	9.2	
		FR	OE	03516050000	275/35ZR19 XL	100	Y	XL	CN	673	7.7	10.0	
	30	FR	OE	03528020000	275/30R19 XL	96	Y	XL	CN	650	7.9	10.0	
20	45	FR	OE	03526230000	265/45ZR20	104	Y	SL	CN	749	7.9	9.0	
	40	FR	OE	03516430000	245/40ZR20	Z	SL	CN	706	7.4	9.5		
	35	FR	OE	03526640000	255/35ZR20 XL	Z	XL	CN	688	8.2	9.0		
		FR	OE	03522950000	275/35ZR20 XL	102	Y	XL	CN	703	7.7	10.5	
		FR	OE	03518170000	275/30ZR20 XL	Z	XL	CN	673	8.2	10.0		
21	40	FR	OE	03526240000	265/40ZR21 XL	105	Y	XL	CN	746	7.9	9.5	

SSR= Runflat

FR= Protector de Rin

CN= Costado Negro

Índice de Velocidad

V = Hasta 240 Km/hora
 W = Hasta 270 Km/hora
 Y = Hasta 300 Km/hora
 ZR = Arriba de 240 Km/hora

Grados UTQG

Treadwear 280
 Traction A
 Temperature A

Índice de carga

SL= Carga standard
 XL = Carga extra



ContiSportContact

Gran desempeño en altas velocidades



BENEFICIOS

- Gran aceptación de los mejores fabricantes de autos por su homologación en equipo original (OE)
- Estupenda firmeza y tracción en caminos rectos y sinuosos por su piso asimétrico
- Sobresaliente direccionalidad por su costilla central ancha y sólida
- Perfecta en estabilidad por su perfil de serie baja
- Calificada seguridad en altas velocidades por sus índices ZR superiores a 240 km/h (ver medidas)
- Suma protección contra el acuaplaneo debido a sus canales de desagüe que expulsan eficazmente al líquido
- Menor tramo de frenado por su compuesto de sílica apoyado por sipes y costillas segmentadas
- Superior tracción y optimizado silencio por sus segmentos asimétricos
- Optimizada área de contacto por su piso plano

Diametro de rin	Serie	Protector de rin	Equipo original	Kartis	Medida	Indice de carga	Indice de velocidad	Rango de carga	Costado	Diametro total (mm)	Prof de piso	Ancho rin recomendado
16	55	FR	OE	03513900000	205/55R16	91	V	SL	CN	632	8.0	6.5
					205/55R16	91	W	SL	CN	632	8.0	6.5
					205/55ZR16		Z	SL	CN	633	7.9	7.0
	50	FR	OE	03514020000	195/50R16	84	H	SL	CN	602	7.9	6.5
					195/50R16 XL	88	H	XL	CN	602	7.9	6.5
					225/50ZR16	92	W	SL	CN	633	7.9	7.5
	45	FR	OE	03527950000	225/50ZR16		Z	SL	CN	628	7.9	9.0
					195/45R16	80	V	SL	CN	585	7.4	7.0
					195/45R16	80	V	SL	CN	585	7.4	7.0
195/45R16 XL					84	V	XL	CN	585	7.4	7.0	
245/45ZR16						Z	SL	CN	630	7.9	9.0	
03514300000					245/45ZR16		Z	SL	CN	630	7.9	9.0
17	50	FR	OE	03515260000	205/50R17 XL	93	W	XL	CN	633	7.9	7.5
					225/45R17 RF	94	V	SL	CN	633	7.9	8.0
	45	FR	OE	03515430000	225/45R17	91	W	SL	CN	633	7.9	8.0
					225/45R17	91	W	SL	CN	633	7.9	8.0
					225/45R17 XL	94	W	XL	CN	633	7.9	8.0
					225/45ZR17		Z	SL	CN	633	7.9	8.0
					245/40ZR17		Z	SL	CN	628	7.9	8.5
18	50	FR	OE	03525080000	245/40ZR17		Z	SL	CN	628	7.9	8.5
					235/50ZR18		Z	SL	CN	688	7.9	8.0
					225/45ZR18		Z	SL	CN	654	7.9	8.0
45	FR	OE	03514820000	225/45ZR18		Z	SL	CN	688	7.9	9.0	
				255/45ZR18		Z	SL	CN	688	7.9	9.0	
19	40	FR	OE	03514830000	255/40ZR18		Z	SL	CN	657	7.9	9.0
					225/40ZR19		Z	SL	CN	654	7.9	8.0
					255/35ZR19		Z	SL	CN	657	7.9	9.0

FR= Protector de Rin

CN= Costado Negro

Índice de Velocidad

H= Hasta 210 Km/hora
 V = Hasta 240 Km/hora
 W = Hasta 270 Km/hora
 Y = Hasta 300 Km/hora
 ZR = Arriba de 240 Km/hora

Grados UTQG

Treadwer 280
 Traction A
 Temperature A

Índice de carga

SL= Carga standard
 XL = Carga extra

ContiPremiumContact 2

Designado el mejor neumático para tu deportivo



BENEFICIOS

- Triple función por su piso asimétrico: en lo interno tracción, en medio dirección y por afuera grande en el curvado
- Gran versatilidad por sus diferentes rangos de velocidades desde 190 km/h hasta 270 km/h
- Muy buena aceptación de los fabricantes de vehículos pues es incorporada en sus unidades nuevas (homologación)
- Estupenda capacidad de frenado por su compuesto de sílica de última generación apoyada por sipes en costillas
- Magnífica respuesta de conducción por su baja resistencia al rodado (rolling resistance)
- Formidable movilidad al rodar con PRESIÓN CERO por su sistema SSR (ver medidas)
- Gran estética gracias a su rayado ondulado y tridimensional en el costado
- Firmeza y control en zonas acuosas gracias al estupendo desempeño de sus canales anchos de desagüe
- Rodada silenciosa y confortable por sus segmentos asimétricos

Dímetro de rin	Señe	Runflat	ContiSeal	Protector de rin	Equipo original	Kerfis	Medida	Índice de carga	Índice de velocidad	Rango de carga	Costado	Dímetro total (mm)	Prof de piso	Ancho rin recomendado	
14	65						03504980000	175/65R14	82	T	SL	CN	583	7.1	6.0
	60						03500200000	195/60R14	86	H	SL	CN	588	8.2	7.0
	55						03500600000	185/55R14	80	H	SL	CN	561	8.2	6.5
15	65						03512300000	175/65R15	84	H	SL	CN	611	7.0	6.0
							03501090000	185/65R15	88	H	SL	CN	623	7.6	6.0
							03502390000	185/65R15	88	V	SL	CN	623	7.6	6.0
							03500460000	195/65R15	91	T	SL	CN	637	8.2	6.5
							03500970000	195/65R15	91	H	SL	CN	637	8.2	6.5
							15449580000	195/65R15	91	H	SL	CN	637	8.2	6.5
							03500750000	195/65R15	91	V	SL	CN	637	8.2	6.5
							03504660000	205/65R15	94	H	SL	CN	643	8.2	7.0
							03505860000	185/60R15	84	H	SL	CN	605	7.7	6.5
							03501360000	185/60R15	84	H	SL	CN	603	8.2	6.5
							03503310000	185/60R15	84	H	SL	CN	605	7.7	6.5
							03504600000	185/60R15	84	H	SL	CN	605	7.7	6.5
							03502490000	185/60R15 XL	88	H	XL	CN	603	8.2	6.5
							03500720000	195/60R15	88	H	SL	CN	615	8.2	7.0
							03500770000	195/60R15	88	V	SL	CN	615	8.2	7.0
							03500730000	205/60R15	91	H	SL	CN	627	8.2	7.0
							03500780000	205/60R15	91	V	SL	CN	627	8.2	7.0
							03528900000	175/55R15	77	T	SL	CN	575	7.3	5.5
							03501050000	185/55R15	82	H	SL	CN	585	7.9	6.5
							03500660000	195/55R15	85	H	SL	CN	595	8.2	6.5
							03500670000	195/55R15	85	V	SL	CN	595	8.2	6.5
							03528910000	195/50R15	82	T	SL	CN	579	7.5	7.0
							03502530000	195/50R15	82	H	SL	CN	579	7.9	7.0
							03501260000	195/60R16	89	H	SL	CN	642	8.2	7.0
							03501120000	195/60R16	89	V	SL	CN	642	8.2	7.0
							03503370000	205/60R16 XL	96	H	XL	CN	652	8.2	6.0
							03501160000	205/60R16	92	H	SL	CN	654	8.2	7.0
							03501410000	205/60R16 XL	96	V	XL	CN	654	8.2	7.0
							03501320000	205/60R16	92	W	SL	CN	654	8.2	7.0
							03503390000	215/60R16	95	H	SL	CN	664	8.2	6.5
							03503410000	215/60R16	95	V	SL	CN	664	8.2	6.5
							03501240000	215/60R16 XL	99	V	XL	CN	663	7.7	7.0
							03500810000	225/60R16	98	V	SL	CN	676	8.2	7.5
							03500850000	235/60R16	100	W	SL	CN	690	8.2	8.0
							03502290000	195/55R16 XL	91	H	XL	CN	621	8.2	6.5
							03500900000	195/55R16	87	V	SL	CN	621	8.2	6.5
							03505710000	205/55R16	94	V	XL	CN	620	8.2	6.0
							03501830000	205/55R16	91	H	SL	CN	632	7.0	6.5
							03502240000	205/55R16	91	H	SL	CN	638	8.2	7.5
							03501290000	205/55R16	91	H	SL	CN	636	8.2	7.0
							03501970000	205/55R16	91	H	SL	CN	636	8.2	7.0
							03503980000	205/55R16	91	H	SL	CN	635	7.4	7.0
							03504450000	205/55R16	91	H	SL	CN	636	8.2	7.0
							03500820000	205/55R16	91	V	SL	CN	636	8.2	7.0
							03502220000	205/55R16	91	V	SL	CN	638	8.2	7.5
							03521260000	205/55R16	91	V	SL	CN	632	7.0	6.5
							03502230000	205/55R16	91	W	SL	CN	638	8.2	7.5
							03521350000	205/55R16	91	W	SL	CN	632	7.0	6.5
							03500740000	215/55R16	93	H	SL	CN	644	8.2	7.5
							03570020000	215/55R16	93	W	SL	CN	644	8.2	7.5
							03500830000	215/55R16	93	V	SL	CN	644	8.2	7.5
							03501310000	215/55R16 XL	97	W	XL	CN	644	8.2	7.5
							03500920000	215/55R16	93	Y	SL	CN	644	8.2	7.5
							03504330000	225/55R16	95	V	SL	CN	656	7.4	7.5
							03518350000	225/55R16	95	W	SL	CN	656	7.4	7.5
							03502160000	205/50R16	87	W	SL	CN	612	7.9	7.0
							03502260000	225/50R16	92	V	SL	CN	638	7.9	8.0
							03502250000	225/50R16	92	W	SL	CN	638	7.9	8.0
							03502550000	195/45R16 XL	84	V	XL	CN	579	7.4	7.0
							03500010000	205/45R16	83	W	SL	CN	596	7.9	7.0
							03501000000	215/60R17	96	H	SL	CN	696	8.2	7.0
							03500110000	235/60R17	102	Y	SL	CN	720	8.0	8.5
							03501370000	205/55R17	91	V	SL	CN	657	7.9	7.0
							03501100000	225/55R17 XL	101	W	XL	CN	681	8.2	7.5
							03501640000	245/55R17	102	W	SL	CN	704	7.7	7.5
							03503430000	225/50R17 XL	98	H	XL	CN	656	8.2	7.0
							03503450000	225/50R17 XL	98	V	XL	CN	658	8.2	7.0
							03501010000	215/55R18	95	H	SL	CN	696	8.2	7.5
							03502700000	235/50R18	97	V	SL	CN	695	7.9	8.5

SSR= Runflat

Seal= Autosellante

FR= Protector de Rin

CN= Costado Negro

Índice de Velocidad
H= Hasta 210 Km/hora
V= Hasta 240 Km/hora
W= Hasta 270 Km/hora
Y= Hasta 300 Km/hora

Grados UTQG
Treadwer 280
Traction AA
Temperature A

Índice de carga
SL= Carga standard
XL = Carga extra



ContiPremiumContact

Altas velocidades para todos los caminos



BENEFICIOS

- Inmejorable dirección y estabilidad por su costilla central ultra ancha
- Gran desempeño en altas velocidades por sus segmentos bajos y planos
- Seguridad a altas revoluciones por sus índices de velocidad desde 190 k/h hasta 270 k/h
- Superior rendimiento gracias al contorno de piso plano
- Alto confort al manejo por su marcha silenciosa gracias a los segmentos asimétricos
- Eficaz en la maniobrabilidad por su bajo índice de resistencia al rodamiento
- Extraordinaria estabilidad por sus perfiles bajos (series 55, 50 y 45)
- Destacable frenada por sus sipes en costillas y compuesto de sílica de última generación
- Excelente por su diseño de piso asimétrico y rayado ondulado tridimensional en costado
- Versatilidad al rodado, angosta mientras rueda y ancha cuando enfrena, gracias a su contorno bonico

Diametro de rin	Serie	Protector de rin	Equipo original	Kartis	Medida	Indice de carga	Indice de velocidad	Rango de carga	Costado	Diametro total (mm)	Prof de piso	Ancho rin recomendado
14	60	OE	03522080000		185/60R14	82	H	SL	CN	577	8.2	6.5
			03506150000		195/60R14	86	H	SL	CN	588	8.2	6.5
15	65	OE	03517360000		195/65R15	91	H	SL	CN	636	8.2	6.5
			03516550000		195/65R15	91	V	SL	CN	635	8.0	6.0
	60	OE	03512540000		185/60R15	84	H	SL	CN	603	7.7	6.5
			03521910000		195/55R15	85	H	SL	CN	597	8.2	6.5
	55	FR	OE	03520270000	185/55R15	82	T	SL	CN	586	7.9	7.0
			OE	03502530000	195/50R15	82	H	SL	CN	579	7.9	7.0
	50	FR	OE	03520290000	205/50R15	86	H	SL	CN	587	7.9	7.5
			OE	03511830000	185/55R16 XL	87	H	XL	CN	611	7.9	6.5
	55	FR	OE	03521210000	195/55R16	87	T	SL	CN	623	7.9	6.5
			OE	03520940000	195/55R16	87	H	SL	CN	621	7.9	7.0
	55	FR	OE	03521220000	195/55R16	87	H	SL	CN	623	7.9	6.5
			OE	03521230000	195/55R16	87	V	SL	CN	623	7.9	6.5
	50	FR	OE	03510510000	205/55R16	91	H	SL	CN	636	7.9	7.0
			OE	03515030000	205/55R16	91	H	SL	CN	636	7.9	7.0
	50	FR	OE	03517410000	205/55R16	91	H	SL	CN	633	7.9	7.5
			OE	03517190000	205/55R16	91	V	SL	CN	633	7.9	7.5
	50	FR	OE	03518300000	205/55R16	91	V	SL	CN	636	7.9	7.0
			OE	03526520000	205/55R16 XL	94	V	XL	CN	636	7.9	7.0
	50	FR	OE	03517200000	205/55R16	91	W	SL	CN	633	7.9	7.5
			OE	03523840000	225/55R16	95	H	SL	CN	654	7.9	8.0
	50	FR	OE	03516580000	225/55R16	95	Y	SL	CN	654	7.9	8.0
			OE	03522930000	225/55R16 XL	99	Y	XL	CN	654	7.9	8.0
	45	FR	OE	03524170000	185/50R16	81	H	SL	CN	592	7.9	6.5
			OE	03516530000	185/50R16	81	V	SL	CN	592	7.9	6.5
19	50	FR	OE	03518580000	205/45R16	83	H	SL	CN	588	7.9	7.5
			OE	03515500000	275/50R19	112	W	XL	CN	752	7.9	8.5

ContiProContact

Resistencia y tracción en todos los caminos



BENEFICIOS

- Superior agarre y capacidad de frenado por sus múltiples sipes y compuesto de sílica de última generación
- Magnífica seguridad a altas velocidades por su amplios rangos desde 180 km/hr hasta 270 km/hr
- Estupenda respuesta al curvado por su serie de perfil bajo y hombros segmentados
- Gran dirección por sus tres costillas centrales
- Estupenda tracción y frenado activo por sus sipes cóncavos y convexos de la costilla central
- Mayor seguridad en mojado por sus amplios canales de desagüe de gran capacidad
- Preciso en altas evoluciones gracias a sus segmentos bajos y planos
- Máximo confort en caminos irregulares por su compuesto de base suave y flexible (hule base)
- Rueda segura gracias a su sistema de rodado SIN PRESION (SSR)
- Gran confianza de los fabricantes de autos por sus homologación en Equipo Original (OE)
- La mejor en balance de durabilidad y frenado por sus calificaciones UTQG
- Segura en la inversión gracias a su tecnología de protección al rin (FR) (Ver medida)

Diametro de rin	Serie	Runflat	ContiSeal	Protector de rin	Equipo original	Kartis	Medida	Indice de carga	Indice de velocidad	Rango de carga	Costado	Diametro total (mm)	Prof de piso	Ancho rin recomendado		
15	65				OE	15484890000	195/65R15	89	S	SL	CN	637	8.2	6.0		
						15479240000	195/65R15	91	T	SL	CN	636	9.1	6.0		
					OE	15449480000	P205/65R15 XL	95	T	XL	CN	646	9.1	6.0		
					OE	03526250000	175/65R15	84	H	SL	CN	611	7.4	5.0		
					OE	15484740000	185/65R15	86	H	SL	CN	620	7.7	5.5		
					OE	03522090000	195/65R15	91	H	SL	CN	637	8.2	6.0		
						15476710000	205/65R15	94	H	SL	CN	644	8.2	6.0		
	60			FR	OE	03528610000	155/60R15	74	T	SL	CN	568	7.3	4.5		
						15479200000	185/60R15	84	T	SL	CN	606	9.1	5.5		
						15479230000	195/60R15	88	T	SL	CN	614	9.1	6.0		
						15479250000	205/60R15	91	T	SL	CN	629	9.1	6.0		
					OE	15476720000	195/60R15	88	H	SL	CN	615	8.2	6.0		
						15476730000	205/60R15	91	H	SL	CN	627	8.2	6.0		
						15479290000	215/60R15	94	H	SL	CN	638	8.2	6.5		
						15479710000	195/60R15	88	V	SL	CN	612	8.2	6.0		
	60				OE	15481500000	205/60R16	91	T	SL	CN	650	8.2	6.0		
						15479450000	205/60R16	92	H	SL	CN	652	8.2	6.0		
						15479460000	205/60R16	92	V	SL	CN	652	8.2	6.0		
						15483380000	P215/60R16	94	T	SL	CN	664	7.7	6.0		
						15479480000	215/60R16	95	H	SL	CN	663	8.2	6.5		
						15479500000	215/60R16	95	V	SL	CN	663	8.2	6.5		
						15479540000	225/60R16	98	T	SL	CN	677	9.1	6.5		
						15479730000	225/60R16	98	T	SL	CN	677	9.1	6.5		
						15476740000	225/60R16	98	H	SL	CN	677	8.2	6.5		
						15476750000	235/60R16	100	H	SL	CN	684	8.2	7.0		
	55	SSR			OE	03513410000	205/55R16	91	H	SL	CN	635	8.1	6.5		
				FR	OE	03521300000	205/55R16	91	H	SL	CN	636	8.2	6.5		
					OE	03522770000	205/55R16	91	H	SL	CN	636	8.2	6.5		
					OE	03524960000	215/55R16	93	H	SL	CN	644	8.2	7.0		
					OE	03522710000	215/55R16 XL	97	H	XL	CN	644	8.2	7.0		
					OE	03522070000	225/55R16 XL	99	H	XL	CN	657	8.2	7.0		
						15479440000	235/55R16	98	H	SL	CN	664	8.2	7.5		
		SSR			OE	03526260000	195/55R16	87	V	SL	CN	621	7.4	6.0		
				FR	OE	15480150000	205/55R16	91	V	SL	CN	636	8.2	6.5		
					OE	03528600000	225/55R16	95	V	SL	CN	657	8.2	7.0		
	17	50	SSR			03528500000	205/50R17	89	H	SL	CN	638	7.5	6.5		
						15476770000	205/50R17 XL	93	V	XL	CN	642	8.2	6.5		
						15476780000	215/50R17	91	H	SL	CN	641	8.2	7.0		
						15479590000	215/50R17 XL	95	V	XL	CN	647	8.2	7.0		
				FR	OE	03526950000	225/50R17	94	H	SL	CN	661	7.9	7.0		
				FR	OE	03524900000	225/50R17 XL	98	V	XL	CN	661	7.9	7.0		
				FR		15479580000	235/50R17	96	V	SL	CN	668	8.2	7.5		
	45	SSR			OE	03526270000	205/45R17	84	V	SL	CN	615	7.4	7.0		
					FR	OE	03504020000	215/45R17	87	H	SL	CN	627	7.9	7.0	
					FR	OE	03522460000	225/45R17	91	H	SL	CN	634	7.9	7.5	
		SSR			FR	OE	03522590000	225/45R17	91	H	SL	CN	635	7.7	7.5	
					OE	03521770000	225/45R17	91	V	SL	CN	634	7.9	7.5		
					FR	OE	03521310000	235/45R17	94	H	SL	CN	647	7.9	8.0	
					FR	OE	03522790000	235/45R17 XL	97	H	XL	CN	647	7.9	8.0	
					FR	OE	03524560000	235/45R17	94	V	SL	CN	647	7.9	8.0	
					FR	15479670000	235/45R17 XL	97	W	XL	CN	646	8.4	8.0		
					FR	OE	03503730000	235/45R17	94	H	SL	CN	644	8.2	8.0	
			SEAL		FR	OE	03528270000	245/45R17	95	H	SL	CN	653	7.9	8.0	
					FR	OE	15481320000	245/45R17 XL	99	H	XL	CN	652	8.2	8.0	
					FR	OE	03521330000	245/45R17 XL	99	V	XL	CN	653	7.9	8.0	
					OE	15474650000	225/60R18	99	V	SL	CN	722	7.9	6.5		
	18	60			SEAL	FR	OE	03503740000	235/40R18 XL	95	H	XL	CN	649	7.9	8.5
					SEAL	FR	OE	15487960000	P245/45R19	98	V	SL	CN	703	8.2	8.0
					SEAL	FR	OE	15487970000	P275/40R19	101	V	SL	CN	703	8.2	9.5

SSR= Runflat

Seal= Autosellante

FR= Protector de Rin

CN= Costado Negro

Índice de Velocidad
 T= Hasta 190 km/hora
 H= Hasta 210 Km/hora
 V= Hasta 240 Km/hora
 W= Hasta 270 Km/hora

Grados UTQG
 Treadwer 400 600
 Traction AA A
 Temperature A A

Índice de Carga
 SL= Carga standard
 XL = Carga extra

ContiTouringContact

CT/CH/CW 95

Confort y manejo suave en la carretera



BENEFICIOS

- Extraordinario confort por series de perfil alto (Series 60 y 65)
- Gran tracción y capacidad de frenado gracias a sus costillas segmentadas
- Súper protección al acuaplaneo por sus cuatro canales acuáticos que desplazan al líquido hacia atrás
- Magnífica evolución durante el curvteo por sus hombros segmentados
- Ideal para ciudades y carreteras por su diseño de piso de tres costillas y hombros redondeados
- Reconocimientos de los fabricantes de vehículos por su múltiple aceptación en equipo original (OE)
- Estupenda seguridad en altas velocidades por sus rangos desde 190 km/h hasta 270 km/h
- Protección a la inversión de rines contra golpes gracias al sistema de protector de rin (FR)
- Maximización de rendimiento por su contorno plano en la zona del piso
- Gran respuesta de frenado por su compuesto de sílica y múltiples sipes en costillas

Diametro de rin	Serie	Protector de rin	Equipo original	Kartis	Medida	Indice de carga	Indice de velocidad	Rango de carga	Costado	Diametro total (mm)	Prof de piso	Ancho rin recomendado
15	65	OE	03512130000		175/65R15	84	H	SL	CN	609	8.0	5.0
	60		15447900000		215/60R15	93	H	SL	CN	639	8.0	6.5
16	65	OE	15463310000		205/65R16	94	T	SL	CN	673	8.0	6.0
	60	OE	03514200000		235/60R16	100	H	SL	CN	689	8.4	8.0
17	55	OE	03512330000		205/55R16	91	V	SL	CN	633	8.2	7.5
		FR	OE	03515740000		225/55R16	95	H	SL	CN	658	8.2
		OE	03517780000		225/55R16	95	V	SL	CN	651	8.2	7.5
	50	OE	03511480000		225/50R16	92	H	SL	CN	628	7.9	8.5
18	65	OE	03503080000		215/65R17	98	T	SL	CN	710	7.7	7.5
	60	OE	15482710000		215/60R17	95	T	SL	CN	670	8.0	6.5
	55	OE	03514400000		225/55R17	97	H	SL	CN	680	8.4	7.5
		OE	15475480000		225/55R17	95	V	SL	CN	677	7.8	8.0
19	50	FR	OE	03515940000	205/50R17 XL	93	V	XL	CN	633	7.9	7.5
		FR	OE	03517770000	225/50R17	94	V	SL	CN	658	8.2	8.0
	45	FR	OE	03517330000	225/45R17	91	H	SL	CN	633	7.9	8.0
		FR	OE	03515390000	245/45R17	95	H	SL	CN	654	7.9	8.5
18	60	OE	03510660000		225/60R18	99	H	SL	CN	722	7.7	8.0
	50	FR	OE	03518470000	235/50R18	97	H	SL	CN	689	8.4	8.5
	45	FR	OE	03518280000	255/45R18	99	H	SL	CN	687	8.0	8.5
	40	FR	OE	03522500000	225/40R18 XL	92	W	XL	CN	638	8.2	8.5
19	35	FR	OE	03520660000	255/35R19	92	W	SL	CN	659	7.9	9.5

FR= Protector de Rin

CN= Costado Negro

Índice de Velocidad

T= Hasta 190 Km/hora
 H= Hasta 210 Km/hora
 V= Hasta 240 Km/hora
 W= Hasta 270 Km/hora

Grados UTQG

Treadwer	<	>
Traction	240	360
Temperature	A	A

Índice de carga

SL= Carga standard
 XL = Carga extra

ContiPowerContact

Solidez, poder y resistencia en una llanta Ecológica



BENEFICIOS

- Innovador diseño de surcos para un mejor flujo de agua
- Incrementa la resistencia
- Diseño de alta flexibilidad con ranuras en cruz, SURCOS ECOPLUS y la última tecnología en compuesto de sílica
- Optimo rodamiento con menor resistencia, aumentando el kilometraje, reduciendo el consumo de gasolina y emisión de CO2
- Diseño asimétrico de labrado: Zona confort que a través de un elevado número de bloques, filtra el sonido y frecuencias
- Zona de manejo y tracción con bloques rígidos para un manejo y rendimiento en mojado
- Tecnología de surcos: Conti-Silencioso y banda de rodado
- Indicador de desgaste (TWI): Monitorea el desgaste de llanta indicando la necesidad de cambio, aumentando la seguridad
- Costillas asimétricas centrales: Mejora la seguridad de tu vehículo, mejorando la tracción y frenado
- Labrado de diseño asimétrico y bordes acanalados: Que brinda un mejor desalojo de agua, aumento de seguridad y menor distancia de frenado

Diametro de rin		Kartis	Medida	Indice de carga			Indice de velocidad		Diametro total (mm)	Prof de piso	Ancho rin recomendado
Serie					Rango de carga	Costado					
13	70	15485620000	175/70R13	82	T	SL	CN	577	7.4	6.0	
		15485680000	185/70R13	86	T	SL	CN	590	7.6	6.5	
14	70	15485700000	185/70R14	88	T	SL	CN	614	7.6	6.5	
	65	15485610000	175/65R14	82	T	SL	CN	581	7.4	6.0	
		15485670000	185/65R14	86	T	SL	CN	597	7.9	6.5	
60	15485640000	185/60R14	82	H	SL	CN	578	7.9	6.0		

ContiEcoContact EP

Ahorro para tu auto compacto



BENEFICIOS

- Economía por kilometraje gracias a su capacidad de ahorro en combustible del 5%
- Gran confort por su serie de perfil alto así como nulificación de ruido por sus segmentos asimétricos
- Estupenda en piso mojado por su disposición de canales longitudinales y transversales profundos
- Sobresaliente tracción por sus costillas segmentadas
- El frenado es destacada por su compuesto de piso de sílica apoyada por los segmentos de costillas
- Buena dispersión de calor gracias a su sistema de ventilación por sipes o ranuras en todo el piso
- Excelente en curvado por sus hombros redondeados y segmentados
- Ideal para autos pequeños por su exitosa aplicación en vehículos nuevos de ese tipo

Diametro de rin	Serie	Protector de rin	Equipo original	Kartis	Medida	Indice de carga	Indice de velocidad	Rango de carga	Costado	Diametro total (mm)	Prof de piso	Ancho rin recomendado
13	80		OE	03510560000	155/80R13	79	T	SL	CN	574	6.8	5.5
	65		OE	03510890000	155/65R13	73	T	SL	CN	533	6.8	5.0
14	70		OE	03511160000	165/70R14	81	T	SL	CN	590	7.1	6.0
			OE	03516300000	175/65R14	82	T	SL	CN	581	7.4	6.0
			OE	03516300000	175/65R14	82	T	SL	CN	581	7.4	6.0
15	70		OE	03511310000	175/65R14	82	H	SL	CN	581	7.4	6.0
		FR	OE	03510410000	135/70R15	70	T	SL	CN	569	6.8	4.5
	65	FR	OE	03512350000	145/65R15	72	T	SL	CN	567	6.5	5.5
	60		OE	03512210000	195/60R15	88	T	SL	CN	612	8.2	7.0
			OE	03504880000	195/60R15 XL	92	T	XL	CN	612	8.2	7.0
55	FR	OE	03512550000	175/55R15	77	T	SL	CN	568	7.7	6.0	
50		OE	03512960000	195/50R15	82	T	SL	CN	578	8.2	6.5	

FR= Protector de Rin

CN= Costado Negro

Índice de Velocidad
T= Hasta 190 Km/hora
H= Hasta 210 Km/hora

Grados UTQG
Treadwer 240
Traction A
Temperature A

Índice de Carga
SL= Carga standard
XL = Carga extra

ContiEcoContact CP

Ecológica y de alto desempeño para tu auto compacto



BENEFICIOS

- Estupenda seguridad en altas velocidades gracias a sus rangos de 210 km/h hasta 270 km/h (H, W)
- Preciso balance entre desempeño y durabilidad por sus grados UTQG 300 A A
- Formidable protección contra acuaplaneo por sus cuatro canales longitudinales que impulsan al agua hacia atrás
- Extraordinaria asistencia al frenado por su contorno biónica que engrosa a la llanta cuando se detiene
- Natural dirigibilidad al regresar de curvas por su bajo índice de conicidad
- Máximo confort por su costado de serie alta (Series 60, 65 y 70)
- Gran capacidad de dirección por su triple costilla al centro
- Alta respuesta al frenado por sus múltiples sipes en costillas y hombros
- Sobresaliente ahorro en combustible gracias a su compuesto de sílica
- Fuertemente recomendada por su aceptación en Equipo Original (OE)
- Costillas asimétricas centrales: Mejora la seguridad de tu vehículo, mejorando la tracción y frenado
- Labrado de diseño asimétrico y bordes acanalados: Que brinda un mejor desalojo de agua, aumento de seguridad y menor distancia de frenado

Diametro de rin	Equipo original			Medida	Indice de carga			Indice de velocidad	Rango de carga	Costado	Diametro total (mm)	Prof de piso	Ancho rin recomendado
	Serie	Equipo original	Kartís		H	SL	CN						
14	60	OE	03511590000	185/60R14	82	H	SL	CN	576	7.7	6.5		
15	70	OE	15460130000	235/70R15	103	H	SL	CN	711	8.0	7.0		
	60	OE	03511560000	175/60R15	81	V	SL	CN	591	7.7	6.0		
16	55	OE	03513850000	215/55R16	95	H	SL	CN	646	8.2	7.5		
	60	OE	03514130000	225/60R16	98	V	SL	CN	677	8.0	7.5		

ContiCrossContact AT

Lujo y aventura en todo camino



Camioneta

ContiCrossContact AT
ContiCrossContact UHP
ContiCrossContact LX
Conti 4x4 Contact
4x4SportContact
Contitrac TR
Vanco 2
Vanco 6-8
VancoContact2
VancoFourseason 2
Vanco Four Season

Continental 

Continental 

ContiCrossContact AT

Lujo y aventura en todo camino



BENEFICIOS

- Máxima resistencia a desgarres por su compuesto especialmente formulado para caminos agresivos
- Seguridad en la inversión por su tecnología de protección al rin (FR)
- Estupendo confort por su serie de perfil alto
- Gran tracción fuera de carretera por sus segmentos desalineados que se agarran como sea
- Fuerza de empuje en piso flojo gracias a su profundidad extrema
- Óptima durabilidad por sus segmentos interligados (Conti-link-lugs)
- Belleza por su letra blanca delineada LBD y apariencia Off Road
- Gran movilidad en lodo por su asignación M+S

Díametro de rin	Serie	Protector de rin	Equipo original	Kartis	Medida	Índice de carga	Índice de velocidad	Rango de carga	Costado	Díametro total (mm)	Prof de piso	Ancho rin recomendado	
14	80			04320050000	27X8.50R14	95	Q	SL	LBD	676	12.4	7.5	
15	80	FR		04567150000	31X10.5R15 LT	109	S	SL	LBD	774	12.6	8.5	
		FR		04567170000	30X9.50R15LT	104	S	SL	LBD	748	12.6	8.0	
	75	FR		15476170000	235/75R15	109	T	XL	LBD	733	8.0	6.5	
		FR		15607410000	235/75R15 XL	109	S	XL	LBD	740	12.9	7.5	
	70	FR		15476270000	205/70R15	96	T	SL	CN	675	11.1	6.5	
		FR		15607420000	225/70R15	100	S	SL	LBD	709	12.9	7.5	
16	85			04567880000	LT235/85R16	120/116	S	SL	CN	811	13.5	7.5	
		FR		15476260000	205/80R16	104	T	XL	CN	740	11.1	6.0	
		FR		04567200000	LT245/75R16	120/116	S	SL	LBD	774	12.6	7.5	
	80			03541360000	245/70R16	107	S	SL	CN	750	12.0	7.0	
				03541370000	255/70R16	111	S	SL	CN	764	12.0	7.5	
				15607390000	265/70R16	112	S	SL	LBD	789	12.9	8.5	
				15607400000	275/70R16	114	S	SL	LBD	803	12.9	9.0	
	70			15476250000	215/65R16	98	T	SL	CN	688	11.1	7.5	
	17	70	FR	OE	03545780000	235/65R17	108	H	XL	CN	743	10.2	8.0
		60	FR		03545080000	255/60R18 XL	112	T	XL	CN	774	12.9	8.5

ContiCrossContact UHP

La llanta que reúne versatilidad, desempeño y belleza



BENEFICIOS

- Gran versatilidad de manejo por su piso asimétrico que brinda tracción, dirección y curvado (3 en 1)
- Sorprendente estabilidad y agarre por su contorno plano de piso
- Creciente seguridad en altas velocidades gracias a sus rangos de velocidad desde 210 km/h hasta superior a 300
- Magnífica respuesta al volante por su serie de perfil bajo
- Asombrosa capacidad de frenado por su compuesto de sílica de última generación
- Espléndida tracción por sus múltiples sipes en costillas y hombros
- Firmeza y seguridad en altas evoluciones por sus segmentos bajos y anchos
- Súper protección contra el acuaplaneo gracias a sus canales anchos que impulsan al líquido hacia atrás
- Extraordinario silencio al rodar por sus segmentos en zigzag que rompen la emisión de sonido
- Admirable dirección por su ancha costilla central
- Privilegiada apariencia por su diseño elegante y deportivo
- Amplia recomendación por los fabricantes de autos mas exigentes gracias a sus múltiples homologaciones
- Cuida la inversión del vehículo gracias a su protector de rin (FR)

Diametro de rin	Serie	Runflat	Protector de rin	Equipo original	Kartis	Medida	Indice de carga	Indice de velocidad	Rango de carga	Costado	Diametro total (mm)	Prof de piso	Ancho rin recomendado
16	60					235/60R16	100	H	SL	CN	690	8.2	7.5
17	65		FR	OE	03520680000	235/65R17	104	V	SL	CN	743	7.9	8.0
			FR	OE	03545030000	235/65R17 XL	108	V	XL	CN	743	7.9	8.0
	55		FR		03520670000	225/55R17	97	W	SL	CN	682	8.2	7.5
			FR		03520670000	225/55R17	97	W	SL	CN	682	8.2	7.5
			FR	OE	03547600000	235/55R17	99	H	SL	CN	694	8.2	7.5
18	60		FR	OE	03540540000	235/60R18	103	V	SL	CN	743	7.9	8.0
			FR	OE	03545860000	235/60R18 XL	107	V	XL	CN	743	7.9	8.0
			FR	OE	03507880000	235/60R18 XL	107	W	XL	CN	743	7.9	8.0
	55		FR		03547510000	235/55R18	100	V	SL	CN	713	8.2	8.0
		SSR		OE	03546500000	255/55R18 XL	109	H	XL	CN	741	7.9	9.0
					04710080000	255/55R18 C	116/114	T	SL	CN	743	8.2	9.0
			FR	OE	03546920000	255/55R18 XL	109	V	XL	CN	743	8.2	9.0
			OE		03546950000	255/55R18	105	W	SL	CN	743	8.2	9.0
			FR	OE	03546590000	255/55R18 XL	109	Y	XL	CN	737	9.2	8.5
	50		FR	OE	03545020000	235/50R18	97	V	SL	CN	694	8.2	8.0
			FR		03520700000	285/50R18	109	W	SL	CN	745	8.2	9.5
19	55		FR	OE	03545730000	235/55R19 XL	105	V	XL	CN	743	8.2	8.0
	50		FR	OE	03540100000	235/50R19	99	V	SL	CN	634	8.2	8.0
			FR	OE	03546000000	255/50R19	103	W	SL	CN	741	8.2	8.5
		SSR		OE	03546560000	255/50R19 XL	107	V	XL	CN	741	7.7	9.0
			FR	OE	03545750000	265/50R19 XL	110	Y	XL	CN	751	7.9	9.0
	45		FR		03546720000	235/45R19	95	W	SL	CN	695	8.2	8.5
			FR	OE	03540110000	255/45R19	100	V	SL	CN	715	7.9	9.0
			FR	OE	03545960000	285/45R19	107	W	SL	CN	742	8.2	10.0
		SSR		OE	03546570000	285/45R19 XL	111	V	XL	CN	742	7.7	10.5
			FR	OE	03545570000	295/45ZR19	109	Y	SL	CN	755	7.9	10.0
	40		FR		03546730000	255/40R19	96	W	SL	CN	687	7.9	9.5
20	50		FR	OE	03545790000	255/50R20 XL	109	Y	XL	CN	766	8.2	8.5
			FR		15447990000	265/50R20 XL	111	V	XL	CN	775	8.2	9.0
			OE		03545830000	275/50R20	109	W	SL	CN	789	8.2	9.0
			FR		03545710000	285/50ZR20 XL	116	W	XL	CN	795	8.2	9.5
	40		FR	OE	03545580000	295/40ZR20	106	Y	SL	CN	750	7.9	10.0
			FR	OE	03541490000	295/40R20	110	Y	XL	CN	741	7.9	10.5
			FR		03545620000	295/40ZR20 XL		Z	XL	CN	741	7.9	10.5
21	35		FR	OE	03546630000	295/35R21 XL	107	Y	XL	CN	739	7.9	10.5
22	40		FR		03520710000	305/40ZR22 XL	114	W	XL	CN	805	8.2	11.5
	35		FR		03540350000	275/35ZR22 XL		Z	XL	CN	749	7.9	10.0
			FR		15448040000	285/35R22 XL	106	W	XL	CN	757	7.9	10.5
	30		FR		03545770000	315/30R22 XL	107	Y	XL	CN	752	7.9	11.0

SSR= Runflat

FR= Protector de Rin

CN= Costado Negro

Índice de Velocidad

T= Hasta 190 Km/hora
 H= Hasta 210 Km/hora
 V= Hasta 240 Km/hora
 W= Hasta 270 Km/hora
 Y= Hasta 300 Km/hora
 Z= Mayor a 300 Km/hora

Grados UTQG

Treadwear	<	>
Traction	280	420
Temperature	AA	AA
	A	A

Índice de Carga

SL= Carga standard
 XL= Carga extra

ContiCrossContact LX

Reune versatilidad desempeño y belleza



BENEFICIOS

- Asombrosa versatilidad por su diseño de piso asimétrico: tracción, dirección y curvado (3 en 1)
- Flexible aplicación 80% carretera y 20% terracería por su piso mixto
- Múltiple zona de tracción por sus sipes en costillas
- Extremo agarre gracias a su compuesto de sílica de última generación
- Perfecta en caminos acuosos gracias a sus canales profundos longitudinales y transversales
- Sumamente silenciosa gracias a sus segmentos asimétricos que rompen la sonoridad
- Apreciable maniobrabilidad debido a su bajo índice de resistencia al rodamiento (rolling resistance)
- Maximiza la duración gracias a su hombro y costillas interligadas
- Magnífica tracción en terreno flojo por su profundidad de piso
- Extraordinaria protección a la inversión por su salvaguarda de rin (FR)
- Superior auto limpieza que rechaza piedras por sus sistema ContiAutoExfoliante
- Gran movilidad en lodo por su asignación M+S
- Sublime belleza por su perfil de lujo y apariencia mixta

Dígitos	Dígitos		Kartis	Medida	Índice de carga	Índice de velocidad	Rango de carga	Costado	Dígitos		Ancho rin recomendado	
	Señe	Protector de rin							Equipo original	Prof de piso		Ancho
15	75	FR	15484040000	215/75R15	100	T	SL	CN	703	9.2	6.5	
			15475510000	225/75R15	102	T	SL	CN	719	9.0	6.5	
			15475530000	235/75R15 XL	109	T	XL	CN	730	9.2	7.5	
	70	FR	15486860000	265/75R15	112	S	SL	CN	775	9.2	8.0	
			15475500000	225/70R15	100	T	SL	CN	699	9.2	7.5	
			15475520000	235/70R15	103	T	SL	CN	712	9.2	8.0	
			15486910000	255/70R15	108	S	SL	CN	743	9.2	8.0	
			15448960000	265/70R15	112	T	SL	CN	754	9.2	8.5	
			15449250000	265/70R15	112	S	SL	LBD	753	9.2	8.0	
	16	85	FR	04570730000	235/85R16	120/116	Q	SL	CN	803	10.7	7.0
				15449260000	225/75R16	104	S	SL	LBD	743	9.2	6.5
				15449560000	225/75R16	104	S	SL	CN	743	9.2	6.5
75		FR	15449280000	235/75R16	108	S	SL	LBD	758	9.2	6.5	
			04570630000	245/75R16	120/116	S	SL	CN	767	10.7	7.5	
			15449070000	245/75R16	111	S	SL	LBD	774	9.2	7.0	
			04570610000	265/75R16	123/120	Q	SL	CN	798	10.7	8.0	
			15480190000	265/75R16	116	T	SL	LBD	802	9.2	8.0	
			15449320000	215/70R16	100	S	SL	LBD	708	9.2	6.5	
70		FR	15449060000	225/70R16	103	S	SL	LBD	722	9.2	6.5	
			15475550000	225/70R16	102	H	SL	CN	723	9.2	7.5	
			15475570000	235/70R16	106	T	SL	LBD	734	9.2	8.0	
	03545670000		235/70R16	106	H	SL	CN	734	9.2	8.0		
	15475580000		245/70R16	107	T	SL	LBD	753	9.2	8.0		
	15449270000		255/70R16	111	S	SL	LBD	764	9.2	7.5		
65	FR	15449290000	265/70R16	112	S	SL	LBD	778	9.2	8.0		
		15475610000	265/70R16	112	H	SL	CN	779	9.2	8.5		
		15449090000	275/70R16	114	S	SL	CN	792	9.2	8.0		
	65	FR	15487170000	235/65R16	103	T	SL	CN	710	9.2	7.5	
			15486960000	255/65R16	109	S	SL	LBD	737	9.2	8.0	
			15475600000	255/65R16	109	H	SL	CN	737	9.2	8.5	
			03540230000	195/60R16	89	T	SL	CN	640	8.2	6.5	
			15487200000	235/75R17	109	S	SL	CN	786	9.2	7.0	
			15487240000	255/75R17	115	T	SL	LBD	815	9.2	7.5	
	17	70	FR	15487220000	235/70R17 XL	111	T	XL	LBD	861	9.2	7.5
				04570640000	245/70R17	119/116	S	SL	LBD	776	10.7	7.5
				15486970000	245/70R17	110	S	SL	LBD	774	9.2	7.5
70		FR	04570670000	265/70R17	121/118	S	SL	LBD	807	10.7	8.5	
			15449230000	265/70R17	115	T	SL	CN	804	9.2	8.0	
			15449240000	265/70R17	115	T	SL	LBD	804	9.2	8.0	
			15487190000	235/65R17 XL	108	T	XL	LBD	740	9.2	8.0	
			15475630000	235/65R17 XL	108	H	XL	CN	740	9.2	8.0	
			15486980000	245/65R17	107	T	SL	LBD	749	9.2	7.5	
65		FR	15484020000	245/65R17	107	H	SL	CN	749	9.2	7.5	
			03540480000	255/65R17	110	T	SL	CN	764	9.2	7.5	
			15484400000	265/65R17	112	T	SL	CN	776	9.2	8.5	
	03545850000		265/65R17	112	H	SL	CN	776	9.2	8.5		
	15475640000		255/60R17	106	H	SL	CN	742	9.2	8.5		
	15449080000		275/60R17	110	S	SL	LBD	762	9.2	8.0		
18	70	FR	15484600000	275/55R17	109	V	SL	CN	735	8.2	9.5	
			15484500000	255/70R18	113	T	SL	CN	815	9.2	8.0	
			15486870000	265/70R18	116	S	SL	LBD	822	9.2	8.5	
	65	FR	04570680000	275/70R18	125/122	S	SL	LBD	838	10.7	8.5	
			04570700000	275/65R18	123/120	S	SL	CN	812	10.7	8.5	
			15486670000	245/60R18	104	T	SL	CN	752	9.5	7.0	
			15480260000	245/60R18	104	T	SL	CN	750	9.0	8.0	
			15486900000	265/60R18	110	T	SL	LBD	774	9.2	8.5	
			15486890000	275/60R18	113	H	SL	CN	785	9.2	8.5	
	55	FR	15480180000	285/60R18	116	T	SL	CN	797	9.2	9.0	
			15475670000	255/55R18 XL	109	H	XL	CN	743	8.4	9.0	

FR= Protector de Rin

CN= Costado Negro
LBD= Letra blanca delineada

Índice de Velocidad
Q= Hasta 160 Km/hora
S= Hasta 180 Km/hora
T= Hasta 190 Km/hora
H= Hasta 210 Km/hora
V= Hasta 240 Km/hora

Grados UTQG
Treadwear 520 >
Traction A A
Temperature B B

Índice de Carga
SL= Carga standard
XL= Carga extra

Conti 4x4 Contact

Pasión y performance en tu SUV



BENEFICIOS

- Destacado confort por sus segmentos asimétricos y desasociados que rompen la frecuencia de sonido
- Excelente tracción por sus extra segmentos en las costillas
- Gran duración y máxima área de contacto por su contorno de piso plano
- Fabulosa protección contra el acuaplaneo por sus cuatro canales longitudinales y múltiples transversales
- Extraordinaria respuesta en curvado por sus hombros redondos con bloques asimétricos
- Grandiosa seguridad a altas velocidades por sus rangos de hasta 240 km/h
- Superior respuesta al frenado por su compuesto de sílica y múltiples sipes en las costillas
- Mayor desempeño por su sistema de enfriamiento de compuesto a través de ranurillas en piso
- Sobresaliente en la recomendación de fabricantes de autos por sus múltiples homologaciones de Equipo Original
- Enorme capacidad de dirigibilidad por su triple costilla longitudinal
- Mayor protección a la inversión por su sistema salvaguarda de rin (FR)
- Estupenda movilidad por su sistema de rodado SIN PRESION (SSR)

Diametro de rin	Indice de carga	Indice de velocidad	Rango de carga	Costado	Diametro total (mm)	Prof de piso	Ancho rin recomendado			
Serie	Runflat	Protector de rin	Equipo original	Kartis	Medida					
15	80	OE	03546150000	195/80R15	96	H	SL CN	691	8.2	6.0
	70	OE	03546170000	205/70R15	96	T	SL CN	667	8.2	6.5
	65	OE	03542620000	185/65R15	88	T	SL CN	621	8.2	6.5
16	80	OE	04710040000	205R16 C	110/108	R	SL CN	732	7.7	6.0
	75	OE	03545200000	215/75R16 XL	107	H	XL CN	728	8.2	7.0
	70	OE	03540380000	215/70R16	99	H	SL CN	708	8.2	6.5
		OE	03546090000	225/70R16	102	H	SL CN	722	8.2	7.5
	65	OE	03515220000	215/65R16	98	H	SL CN	686	8.2	7.5
		OE	03545210000	215/65R16 XL	102	V	XL CN	686	8.2	7.5
			03546200000	255/65R16	109	H	SL CN	738	8.2	8.0
17	70	OE	03545170000	235/70R17 XL	111	H	XL CN	763	8.4	7.5
		OE	15486690000	225/65R17	102	T	SL CN	724	8.0	6.5
		FR	OE 15480040000	235/65R17	104	H	SL CN	740	8.3	8.0
		FR	OE 15480050000	235/65R17	104	V	SL CN	740	8.3	8.0
		FR	OE 03546020000	235/65R17	104	V	SL CN	742	8.4	8.0
		OE	03545160000	235/65R17 XL	108	V	XL CN	738	8.2	8.0
		FR	OE 03546830000	235/65R17 XL	108	V	XL CN	738	8.2	8.0
	60	OE	03540360000	225/60R17	99	H	SL CN	702	8.0	6.5
		OE	03540370000	225/60R17	98	H	SL CN	702	8.2	6.5
		OE	03546740000	235/60R17	102	H	SL CN	719	8.2	8.0
		OE	03546750000	235/60R17	102	V	SL CN	719	8.2	8.0
		OE	15449190000	255/60R17	106	H	SL CN	738	8.5	8.5
	55	FR	OE 03545100000	235/55R17	99	V	SL CN	695	8.2	7.5
		FR	OE 03545110000	235/55R17	99	V	SL CN	695	8.2	7.5
		OE	03546770000	255/55R17	104	V	SL CN	712	8.2	8.5
		OE	15449180000	275/55R17	109	V	SL CN	735	8.0	9.0
18	60	OE	15474570000	225/60R18	99	H	SL CN	722	7.7	8.0
		FR	OE 15482800000	265/60R18	110	H	SL CN	781	8.0	8.5
		FR	OE 15482700000	265/60R18	110	V	SL CN	781	8.0	8.5
	55	FR	OE 15480060000	255/55R18	105	H	SL CN	741	8.0	8.4
		FR	OE 03545510000	255/55R18 XL	109	H	XL CN	735	7.9	8.5
		SSR	OE 03546550000	255/55R18 XL	109	H	XL CN	738	8.0	8.0
		FR	OE 15480070000	255/55R18	105	V	SL CN	741	8.0	8.4
		FR	OE 03546840000	255/55R18 XL	109	V	XL CN	735	7.9	9.5
	50	FR	OE 03545250000	235/50R18 XL	101	H	XL CN	695	8.2	8.5
		FR	OE 03546780000	235/55R19 XL	105	H	XL CN	746	8.2	8.0
		FR	OE 15482900000	275/55R19	111	H	SL CN	789	8.0	9.5
	50	OE	03546790000	235/50R19	99	H	SL CN	719	8.2	8.0
		OE	03545900000	255/50R19 XL	107	H	XL CN	743	8.2	8.5
		SSR	OE 03546680000	255/50R19 XL	107	H	XL CN	742	7.9	9.0
		FR	OE 03546660000	265/50R19 XL	110	H	XL CN	751	8.2	9.0
		FR	OE 03546030000	275/45R19 XL	108	V	XL CN	732	7.9	9.5
		OE	03540280000	265/45R20 XL	108	H	XL CN	749	8.2	9.0
		FR	OE 03546670000	275/45R20 XL	110	H	XL CN	758	8.2	9.5

SSR= Runflat

FR= Protector de Rin

CN= Costado Negro

Índice de Velocidad
 R= Hasta 170 Km/hora
 S= Hasta 180 Km/hora
 T= Hasta 190 Km/hora
 H= Hasta 210 Km/hora
 V= Hasta 240 Km/hora

Grados UTQG
 Treadwer 360
 Traction A
 Temperature A

Índice de Carga
 SL= Carga standard
 XL = Carga extra

4x4 Sport Contact

Para altas velocidades en tu SUV



BENEFICIOS

- Gran aceptación de los mejores fabricantes de autos por su homologación en equipo original (OE)
- Estupenda firmeza y tracción en caminos rectos y sinuosos por su piso asimétrico
- Sobresaliente direccionalidad por su costilla central ancha y sólida
- Perfecta en estabilidad por su perfil de serie baja y contorno plano
- Calificada seguridad en altas velocidades por sus índices ZR superiores a 240 km/h (ver medidas)
- Suma protección contra el acuaplaneo debido a sus canales de desagüe que expulsan eficazmente al líquido
- Menor tramo de frenado por su compuesto de sílica apoyado por sipes y costillas segmentadas
- Superior tracción y optimizado silencio por sus segmentos asimétricos
- Máxima protección a su inversión por su sistema de protección al rin (FR)

Diametro de rin		Serie		Protector de rin		Equipo original		Kartis		Medida		Indice de carga		Indice de velocidad		Rango de carga		Costado		Diametro total (mm)		Prof de piso		Ancho rin recomendado	
19	45	FR	OE	03546310000						275/45R19 XL	108	Y	XL	CN	730	7.7	10.0								
20	40	FR	OE	03546580000						275/40R20 XL	106	Y	XL	CN	730	7.7	9.5								
		FR	OE	03546370000						275/40R20 XL	106	Y	XL	CN	730	7.7	9.5								
	35	FR		03546300000						315/35ZR20 XL		Z	XL	CN	731	7.9	11.0								

FR= Protector de Rin

CN= Costado Negro

Índice de Velocidad
 Y= Hasta 300 Km/hora
 Z= Superior 300 Km/hora

Grados UTQG
 Treadwer 280
 Traction A
 Temperature A

Índice de Carga
 XL = Carga extra

Contitrac TR

Estilo tradicional para tu SUV



BENEFICIOS

- Gran confort por su serie de perfil alto
- Magnífica dirección por su triple costilla longitudinal
- Absolutamente silenciosa por sus segmentos asimétricos
- Máxima protección contra acuaplaneo por sus cuatro canales longitudinales
- Estupenda en curvado gracias a sus hombros redondos y segmentados
- Superior desempeño en carretera por su contorno de piso plano
- Flexibilidad de manejo por su aplicación 80% dentro y 20% fuera de carretera

Diametro de rin	Serie	Equipo original	Kartis	Medida	Indice de carga	Indice de velocidad	Rango de carga	Costado	Diametro total (mm)	Prof de piso	Ancho rin recomendado
17	70	OE	15449900000	P265/70R17	113	S	SL	LBD	807	10.6	8.0
		OE	15476130000	P265/70R17	113	H	SL	CN	807	10.6	8.0
18	70	OE	04569060000	275/70R18	125/122	S	SL	CN	844	12.1	8.5
		OE	04320020000	275/70R18	125/122	S	SL	CN	844	12.1	8.5

Vanco 2

Alto desempeño para trabajo pesado



BENEFICIOS

- Opción inteligente por su relación costo-duración
- Ideal para grandes flotas dedicadas a servicio pesado
- Opción número 1 para fabricantes de Equipo Original
- Excelente tracción y desempeño por su diseño de piso
- Tecnología de punta para servicio de carga
- Un 20% de mayor rendimiento en kilometraje
- Perceptiblemente orientado al manejo como en coche
- Rendimiento excelente en la frenada en mojado
- Buena protección frente al aquaplaneo
- Construcción especialmente robusta

Diametro de rin	Serie	Equipo original	Kartis	Medida	Indice de carga	Indice de velocidad	Rango de carga	Costado	Diametro total (mm)	Prof de piso	Ancho rin recomendado	
14	75		0451150000	185R14 C	102/100	Q	D	CN	644	8.8	6.5	
			04511580000	185/75R14C	102/100	Q	C	CN	644	8.8	6.5	
			04511590000	195/75R14C	106/104	Q	C	CN	660	8.8	6.5	
15	70		04511540000	205/70R15 C	106/104	R	C	CN	653	8.8	6.5	
			04511570000	195/70R15 C	104/102	R	D	CN	669	8.8	7.0	
		OE	04713640000	195/70R15 C	100/98	R	SL	CN	653	9.8	6.5	
16	75	OE	04713680000	205/75R16 C	110/108	R	SL	CN	712	9.8	6.5	
		65	OE	04713720000	225/65R16 C	112/110	R	SL	CN	694	8.8	7.5
			OE	04713670000	205/65R16 C	107/105	T	SL	CN	669	8.8	7.0

Índice de Velocidad
 Q= Hasta 160 Km/hora
 R= Hasta 170 Km/hora
 T= Hasta 190 Km/hora

Índice de Carga
 SL= Carga standard
 C= 6 Capas
 D= 8 Capas

CN= Costado Negro

Vanco 6-8

La opción inteligente por su alto rendimiento



BENEFICIOS

- Magnífica distribución de la carga por su piso plano
- Superior rendimiento por su compuesto de formulación especial
- Maximiza la economía por su costo por kilometro recorrido
- Excelente durabilidad por su hombro continuo reforzado
- Gran tracción por sus costillas y hombros segmentados
- Sumamente silenciosa gracias a sus segmentos asimétricos de forma cuadrangular
- Absoluta seguridad en piso mojado gracias a sus tres canales de desagüe que impulsan al líquido hacia atrás
- Gran confianza de los fabricantes de vehículos por su homologación en Equipo Original (OE)

Diametro de rin	Serie	Equipo original	Kartis	Medida	Indice de carga	Indice de velocidad	Rango de carga	Costado	Diametro total (mm)	Prof de piso	Ancho rin recomendado
14		04514270000	185R14 C	99/97	Q	D	CN	641	8.8	6.5	
		04514280000	185R14 C	102/100	Q	D	CN	650	10.0	5.5	
		04514300000	195R14 C	106/104	Q	SL	CN	666	8.0	5.5	
15	75	04513610000	165/75R14 C	97/95	R	SL	CN	598	8.8	5.5	
		OE 04513860000	195R15 C	106/104	R	SL	CN	683	8.8	6.5	
	OE 04513830000	195R15 C	106/104	R	D	CN	683	8.8	6.5		
	70	OE 04513790000	205/70R15 C	106/104	R	SL	CN	669	8.8	7.0	

VancoContact 2

Resistente para el trabajo pesado



BENEFICIOS

- Excelente capacidad de carga por su asignación XL "Carga Extra" (Ver medidas)
- Superior resistencia gracias a su índice de carga
- Gran tracción por sus sipes en costillas y en hombros
- Máxima duración por su piso de perfil plano y hombros reforzados
- Optimiza la economía por su bajo índice costo por kilómetro
- Estupenda protección contra el acuaplaneo por sus canales longitudinales
- Sorprendente dirección gracias a sus dos costillas centrales
- Incomparable frenado por sus costillas con sipes y hombros segmentados
- Adecuación perfecta en ciudades por sus costados fortalecidos contra fricción de guarniciones

Diametro de rin	Serie	Equipo original	Kartis	Medida	Indice de carga	Indice de velocidad	Rango de carga	Costado	Diametro total (mm)	Prof de piso	Ancho rin recomendado	
15	70			195/70R15 RF	97	T	XL	CN	651	7.9	6.5	
				185/65R15 RF	92	T	XL	CN	620	8.4	6.5	
	65	OE	04514600000	195/65R15 RF	95	T	XL	CN	636	8.2	7.0	
		OE	04510000000	195/65R15 RF	95	T	XL	CN	636	8.2	7.0	
			04510090000	205/65R15 RF	99	T	XL	CN	651	7.9	7.5	
			04510330000	215/65R15 C	104/102	T	SL	CN	662	8.4	7.0	
16	60			215/65R15 RF	100	T	XL	CN	662	8.4	7.0	
				215/65R15 RF	100	H	XL	CN	662	8.4	7.0	
				195/60R16 C	99/97	H	SL	CN	638	8.4	7.0	
				215/60R16 C	103/101	T	SL	CN	662	8.4	7.5	
				04510100000	215/60R16 RF	99	H	XL	CN	662	8.4	7.0

VancoFourSeason 2

Llanta de trabajo para todos los climas



BENEFICIOS

- Gran fortaleza por sus hombros re-robustecidos
- Optima economía por su índice bajo de costo por kilómetro
- Extraordinaria tracción gracias a sus costillas segmentadas
- Superior carga por su distribución del peso en el piso de la llanta
- Suprema en caminos mojados gracias a sus canales longitudinales
- Gran resistencia al desgaste por su índice de carga
- Adecuación perfecta en ciudades por sus costados fortalecidos contra fricción de guarniciones

Diametro de rin	Serie	Equipo original	Kartis	Medida	Indice de carga	Indice de velocidad	Rango de carga	Diametro total (mm)	Prof de piso	Ancho rin recomendado
16	75	OE	04733610000	205/75R16 C	110/108	R	C	714	10.2	6.5
		OE	04510580000	225/75R16 C	118/116	R	C	744	11.5	6.0
		OE	04733640000	225/75R16 C	121/120	R	C	744	10.2	7.0
	65	OE	04510800000	205/65R16 C	107/105	T	C	672	9.3	7.0
		OE	04510740000	215/65R16 C	109/107	R	C	686	9.3	7.5
		OE	04510450000	225/65R16 C	112/110	R	C	698	9.3	7.5
		OE	04733650000	235/65R16 C	121/119	N	C	712	8.8	7.0
		OE	04733570000	235/65R16 C	115/113	R	C	712	8.8	7.5
		OE	04510460000	235/65R16 C	115/113	R	C	712	8.8	7.5
		OE	04510550000	235/65R16 C	115/113	S	C	712	8.8	7.5

Índice de velocidad
 N= Hasta 140 km/hora
 R= Hasta 170 Km/hora
 S= Hasta 180 Km/hora
 T= Hasta 190 Km/hora

Índice de Carga
 C= Seis capas

CN= Costado Negro

VancoFourSeason

Tu carga segura todo el año



BENEFICIOS

- Gran fortaleza por sus hombros re-robustecidos
- Optima economía por su índice bajo de costo por kilómetro
- Extraordinaria tracción gracias a sus costillas segmentadas
- Superior carga por su distribución del peso en el piso de la llanta
- Suprema en caminos mojados gracias a sus canales longitudinales
- Gran resistencia al desgaste por su carga reforzante de negro de humo
- Adecuación perfecta en ciudades por sus costados fortalecidos contra fricción de guarniciones

Diametro de rin	Serie	Equipo original	Kartis	Medida	Indice de carga	Indice de velocidad	Rango de carga	Costado	Diametro total (mm)	Prof de piso	Ancho rin recomendado
14	80		04573620000	185R14 C	102/100	Q	D	CN	650	10.5	5.5
	70		04573680000	165/70R14 C	89/87	R	C	CN	591	7.3	6.0
15	70	OE	04574410000	195/70R15 C	104/102	R	D	CN	654	10.2	7.0
			04574450000	225/70R15 C	112/110	R	D	CN	696	10.2	7.5
16	65		04573210000	205/65R15 C	102/100	T	C	CN	646	8.8	7.0
	85	OE	04733480000	LT215/85R16	115/112	Q	D	CN	771	9.3	6.5
			04733610000	205/75R16 C	110/108	R	D	CN	713	10.2	6.5
			04733330000	205/75R16 C	113/111	R	E	CN	713	10.2	6.5
			04733340000	215/75R16 C	116/114	R	E	CN	727	10.2	7.0
	65	OE	04733640000	225/75R16 C	121/120	R	E	CN	743	10.2	7.0
			04733490000	LT245/75R16	120/116	Q	D	CN	769	9.3	7.5
			04733410000	195/65R16 C	104/102	T	D	CN	659	10.2	7.0
			04733600000	205/65R16 C	107/105	T	D	CN	670	9.3	7.0
			04733650000	235/65R16 C	121/119	N	E	CN	712	10.2	7.0
04733400000			285/65R16 C	128	N	E	CN	774	12.6	9.0	

Índice de velocidad
M= Hasta 130 km/hora
Q= Hasta 160 km/hora
R= Hasta 170 Km/hora
T= Hasta 190 Km/hora
H= Hasta 210 Km/hora

Índice de Carga
C= Seis capas
D= Ocho capas
E= Diez Capas

CN= Costado Negro

EURODRIVE 2



Auto

EuroSport ZR
Eurodrive 2

La mejor llanta high performance
diseñada para Durar Más en los caminos de México.

Euzkadi  Duran Más

Euzkadi  Duran Más

EuroSport ZR

El performance continúa a la vanguardia



BENEFICIOS

- Extraordinaria seguridad a altas velocidades por su rango ZR W de 270 km/h (ver medidas)
- Sorprendente capacidad de frenado gracias a su compuesto especial de sílica
- Inigualable dirigibilidad por su costilla sólida central que actúa como riel al manejar
- Precisión en curqueo por su serie de bajo perfil
- Rompe en dos al cuerpo acuático gracias a sus canales en "V" que impulsan al líquido hacia atrás
- Belleza de diseño gracias a su trazo elegante y deportivo
- Superior área de contacto por su perfil de piso plano
- Ganancia en estabilidad y en control por su paquete de cinturones que aplanan al rodamiento
- Firmeza en situaciones extremas por sus segmentos planos y de baja altura
- Gran protección a su inversión gracias al salvaguarda del rin (FR)

Díametro de rin	Serie	Protector de rin	Kartis	Medida	Índice de carga	Índice de velocidad	Rango de carga	Costado	Díametro total (mm)	Prof de piso	Ancho rin recomendado
15	55	FR	15486360000	195/55ZR15	85	V	SL	CN	595	7.8	7.0
	50	FR	15486370000	195/50ZR15	82	V	SL	CN	578	8.0	7.0
16	55	FR	15486380000	205/55ZR16	91	W	SL	CN	632	8.2	7.5
		FR	15486390000	215/55ZR16	93	W	SL	CN	644	7.9	8.0
	50	FR	15486450000	205/50ZR16	87	W	SL	CN	612	8.0	7.5
		FR	15486400000	225/50ZR16	92	W	SL	CN	628	7.9	8.5
45	FR	15486410000	205/45ZR16	83	W	SL	CN	588	7.9	7.5	
	17	50	FR	15486460000	205/50ZR17 XL	93	W	XL	CN	642	8.2
		FR	15486470000	215/50ZR17	91	W	SL	CN	648	7.9	7.5
		FR	15486480000	225/50ZR17	94	W	SL	CN	656	7.9	7.5
45	FR	15486490000	215/45ZR17 XL	91	W	XL	CN	622	8.4	8.0	
		FR	15486420000	225/45ZR17	91	W	SL	CN	634	8.2	8.0
		FR	15486500000	235/45ZR17	94	W	SL	CN	640	7.4	8.0
		FR	15486430000	245/45ZR17	95	W	SL	CN	654	7.9	8.5
40	FR	15486440000	205/40ZR17 XL	84	W	XL	CN	596	7.9	7.5	
	18	40	FR	15486510000	225/40ZR18 XL	92	W	XL	CN	642	7.4
		FR	15486520000	235/40ZR18	91	W	SL	CN	642	7.4	8.5

FR= Protector de Rin

CN= Costado negro

Índice de velocidad
V = Hasta 240 Km/hora
W = Hasta 270 Km/hora

Grados UTQG
Treadwear 340
Traction A
Temperature A

Índice de carga
SL= Carga standard
XL = Carga extra

EuroDrive 2

Innovando con una 2ª generación mejorada



BENEFICIOS

- Máxima tecnología para tipo de manejo europeo
- Tecnología UHP también disponible para rangos de velocidad de hasta 190 Km/hr
- Marca de renombre, excelente desempeño, variedad de medidas, variedad de rangos de velocidad, todo en una misma llanta
- Excelente frenado en caminos tanto secos como mojados
- Mayor tracción y dirección gracias a sus canales circunferenciales
- Indicadores de desgaste para el correcto mantenimiento de la llanta
- Costado de la llanta de última generación, innovador y estéticamente perfecto
- Mayor duración de la llanta gracias a su compuesto y diseño de piso
- La mejor relación costo-beneficio

Diametro de rin	Serie	Protector de rin	Kartis	Medida	Indice de carga	Indice de velocidad	Rango de carga	Costado	Diametro total (mm)	Prof de piso	Ancho rin recomendado
13	60		15551890000	205/60R13	86	H	SL	CN	575	8.2	6.5
	70		15551860000	155/70R13	75	T	SL	CN	548	8.5	4.5
			15552300000	165/70R13	79	T	SL	CN	562	8.5	5.0
			15551870000	175/70R13	82	T	SL	CN	579	8.5	6.0
			15551880000	185/70R13	86	T	SL	CN	590	8.5	5.5
14	60		15551960000	185/60R14	82	H	SL	CN	579	8.2	6.5
			15551970000	195/60R14	86	H	SL	CN	590	8.5	6.0
	65		15551940000	175/65R14	82	T	SL	CN	598	8.5	5.0
			15551950000	185/65R14	86	T	SL	CN	596	8.5	5.5
	70		15551910000	185/70R14	88	T	SL	CN	616	8.5	5.5
			15551920000	195/70R14	91	T	SL	CN	630	8.5	6.0
			15551930000	205/70R14	95	T	SL	CN	644	8.5	6.0
15	55		15552090000	195/55R15	85	V	SL	CN	595	8.5	6.0
	60		15552050000	185/60R15	84	H	SL	CN	603	8.5	5.5
			15552060000	195/60R15	88	H	SL	CN	615	8.5	6.0
			15552070000	205/60R15	91	H	SL	CN	626	8.2	6.5
			15552080000	215/60R15	94	H	SL	CN	639	8.5	6.5
	65		15551990000	175/65R15	84	T	SL	CN	609	8.5	5.0
			15552020000	185/65R15	88	H	SL	CN	621	8.5	5.5
			15552030000	195/65R15	91	H	SL	CN	638	8.5	7.0
			15552040000	205/65R15	94	H	SL	CN	645	8.2	7.0
	70		15552000000	205/70R15	96	T	SL	CN	669	8.5	6.0
			15552010000	215/70R15	98	T	SL	CN	683	8.5	6.5
16	45	FR	15552120000	205/45R16	83	V	SL	CN	590	8.5	7.0
	55		15552100000	185/55R16	83	H	SL	CN	610	8.2	6.5
			15552180000	205/55R16	91	H	SL	CN	632	8.5	6.5
			15552170000	195/55R16	87	V	SL	CN	620	8.5	6.0
	60		15552140000	215/60R16	95	T	SL	CN	664	8.5	6.5
			15552130000	205/60R16	92	H	SL	CN	652	8.5	6.0
			15552150000	225/60R16	98	H	SL	CN	676	8.5	6.5
	65		15552110000	215/65R16	98	H	SL	CN	686	8.5	6.5
			15551900000	225/65R16	100	H	SL	CN	698	8.5	6.5
17	45	FR	15552230000	225/45R17	91	V	SL	CN	634	8.5	7.5
	50	FR	15552220000	225/50R17	94	H	SL	CN	658	8.5	7.0
	55		15552160000	215/55R17	94	H	SL	CN	668	8.5	7.0
	60		15552200000	215/60R17	96	H	SL	CN	690	8.5	6.5
			15552210000	225/60R17	99	H	SL	CN	702	8.5	6.5
			15551980000	235/60R17	102	H	SL	CN	714	8.5	7.0
	65		15552190000	235/65R17	104	H	SL	CN	738	8.5	7.0
18	60		15552240000	235/60R18	103	H	SL	CN	763	8.5	7.0

FR= Protector de Rin

CN= Costado negro

Índice de velocidad

T= Hasta 190 Km/hora
H= Hasta 210 Km/hora
V= Hasta 240 Km/hora

Grados UTQG

Treadwear 500
Traction A
Temperature A

Índice de carga

SL= Carga standard

Presentamos la nueva **Overlander AT**

La Nueva All Terrain de Euzkadi

**Overlander
All Terrain**

La Leyenda continúa



All Terrain

La legendaria All Terrain de los caminos de México

Mayor Kilometraje
por su profundidad de piso.

Hombro Protegido
robusta construcción para caminos agresivos.

Mayor Tracción
por su exclusivo diseño de piso.



Mayor Desalojo de Agua
por el dibujo de piso asimétrico.

Menor Generación de Ruido
por su contorno y nuevo compuesto.

Mejor desalojo de piedras
debido a su sistema auto-expulsión.

Euzkadi
DURAN MÁS



Camioneta

Overlander AT
Overlander HT
All Terrain
Campera LT

Euzkadi Duran Más

Overlander AT

Diseño innovador con la calidad de siempre



BENEFICIOS

- Mayor duración por su profundidad de piso, ideal para caminos agresivos
- Alto desempeño por su exclusivo sistema de expulsión de piedra
- Diseño innovador por su piso asimétrico que provee a la llanta de una excelente adherencia
- Protector de rin que absorbe los impactos del camino y protege el casco de la llanta
- Hombro reforzado brinda protección contra caminos agresivos
- Diseño de piso único para el segmento del mercado
- Continuando la tradición de diseños All Terrain de Euzkadi

Diametro de rin	Serie	Protector de rin	Kartis	Medida	Indice de carga	Indice de velocidad	Rango de carga	Costado	Diametro total (mm)	Prof de piso	Ancho rin recomendado
14		FR	15488860000	27X8.50R14	95	Q	SL	LBD	674	12.4	7.0
15	75	FR	15488740000	235/75R15	105	S	SL	LBD	733	10.7	6.5
			15488880000	31X10.50R15	109	Q	SL	LBD	775	12.4	8.5
16	75	FR	15488870000	30X9.50R15	104	S	SL	LBD	750	12.4	7.5
			15488750000	235/75R16	108	S	SL	LBD	758	10.7	6.5
16	70	FR	15488760000	LT245/75R16	120/116	Q	SL	LBD	774	12.4	7.0
			04501500000	LT265/75R16	119/116	Q	SL	LBD	804	10.7	7.5
			15488770000	LT265/75R16	123/120	Q	SL	LBD	804	12.4	7.5
			15488780000	235/70R16	106	S	SL	LBD	736	10.7	7.0
17	70	FR	15488790000	255/70R16	111	S	SL	LBD	764	10.7	7.5
			15488800000	265/70R16	112	S	SL	LBD	778	10.7	8.0
			15488840000	LT245/70R17	119/116	Q	SL	CN	776	12.4	7.0
			15488810000	265/70R17	115	S	SL	LBD	804	10.7	8.0
18	65	FR	15488820000	235/65R17	104	S	SL	LBD	738	10.7	7.0
			15488830000	245/65R17	107	T	SL	LBD	750	10.7	7.0
18	65	FR	15488850000	LT275/65R18	123/120	Q	SL	CN	815	12.4	8.0

Overlander HT

La primera llanta ecológica para camioneta



BENEFICIOS

- Contribuye a la preservación del medio ambiente gracias a su compuesto de última generación que disminuye la emisión de contaminantes.
- Excelente tracción, frenado y desalojo de agua.
- Manejo confortable y silencioso derivado de su triple costilla y piso asimétrico que disminuye la emisión de ruido.
- Sobresaliente protección contra acuaplaneo por sus diversas costillas para desalojo de agua
- Máxima duración.
- Diseño atractivo e innovador.
- Marca de confianza.
- Excelente desempeño en cualquier condición, camino seco ó mojado.

Diametro de rin	Serie	Equipo original	Kartis	Medida	Indice de carga	Indice de velocidad	Rango de carga	Costado	Diametro total (mm)	Prof de piso	Ancho rin recomendado
15	75	FR	04568410000	235/75R15	109	T	SL	LBD	730	9.2	7.5
	65		04501470000	205/65R15	94	T	SL	CN	647	8.5	6.0
16	75	FR	04567930000	265/75R16	116	T	SL	LBD	800	9.2	8.0
			04567940000	215/70R16	100	S	SL	LBD	705	9.2	7.5
		FR	04567950000	235/70R16	106	T	SL	LBD	734	9.2	8.0
		FR	04567910000	235/75R16	108	S	SL	LBD	758	9.2	7.0
		FR	04567920000	245/75R16	111	S	SL	LBD	775	9.2	7.5
		FR	04567960000	255/70R16	111	S	SL	LBD	764	9.2	8.0
70	FR		04567990000	265/70R16	112	S	SL	LBD	779	9.2	8.5
			04568000000	P265/70R17	113	S	SL	LBD	804	9.2	8.5
70	FR		04568010000	225/65R17	102	T	SL	CN	724	9.2	6.5
			04568020000	235/65R17	108	T	XL	LBD	739	9.2	7.5
			04568030000	245/65R17	107	T	SL	LBD	749	9.2	7.5
			04568040000	255/65R17	110	S	SL	LBD	763	9.2	8.0
			65	FR	04568050000	265/65R17	112	T	SL	LBD	776
17	60	FR	04568060000	275/60R17	110	S	SL	LBD	764	9.2	8.5
			04568070000	LT275/65R18	123/120	S	SL	LBD	812	10.7	8.5
18	55	FR	04568080000	255/55R18	109	H	XL	CN	745	9.2	8.5

Índice de Velocidad
 S= Hasta 180 Km/hora
 T= Hasta 190 Km/hora
 H= Hasta 210 Km/hora

Índice de Carga
 SL= Carga Standard
 XL= Carga Extra

CN= Costado negro
 LBD= Letra Blanca Delineada

All Terrain

La All Terrain de siempre



BENEFICIOS

- Excelente tracción por sus segmentos intercalados
- Rueda en silencio por sus segmentos asimétricos
- Versatilidad por su aplicación 80% carretera y 20% terracería
- Evita al máximo cortes y desgarres gracias a su formulación de compuesto en piso
- Cuida su inversión y de su rin gracias al protector de rin (FR)

Diametro de rin	Kartis	Medida	Rango de carga	Costado	Diametro total (mm)	Prof de piso	Ancho rin recomendado
15	04470030000	10R15 (*)	C	LBD	397	13.5	8.0

Campera LT

Excelente para carga
con un suave manejo a tu alcance



BENEFICIOS

- Fortaleza en la carga gracias a su rango de carga "D"
- Máxima economía por su costo por kilómetro
- Mayor duración por su piso plano
- Confortable por su baja generación de ruido debido a los segmentos asimétricos
- Confortable también por su serie de perfil alto
- Óptimo desempeño en piso mojado por sus tres canales longitudinales
- Resistencia a desgarres por su hombros continuos
- Excelente capacidad de frenado y agarre por sus múltiples sipes y segmentos en costillas

Diametro de rin	Serie	Kartis	Medida	Índice de carga	Índice de velocidad	Rango de carga	Costado	Diametro total (mm)	Prof de piso	Ancho rin recomendado
14	80	04567120000	185R14 C	102/100	Q	D	CN	641	8.8	6.5
		04567130000	205R14 C	109/107	Q	D	CN	683	10.2	6.5
15	70	04600290000	195/70R15	104/102	R	D	CN	653	9.8	7.0
		04600300000	225/70R15	112/110	R	D	CN	695	9.8	7.5

G-MAX™ AS-03



GENERALTIRE 



Auto

Altimax RT
Altimax HP y UHP
GMAX AS-03

GENERALTIRE 

Altimax RT

Versatilidad, desempeño y belleza



BENEFICIOS

- Oportunidad de corregir la alineación gracias a su sistema exclusivo VAI
- Economía y rendimiento por su Treadwear calificado como 440 y 600 (ver medidas)
- Ideal para los caminos de México gracias a su robustés y fortaleza de capa
- Óptima protección contra el acuaplaneo por su canal central y angulares de desagüe
- Excelente tracción por sus segmentos y sipes en piso
- Gran respuesta de frenado aún sobre piso mojado gracias a su compuesto de sílica
- Alta maniobrabilidad por sus dos pisos contra-puestos
- Superior confort por su serie de perfil alto
- Rueda silenciosa gracias a sus segmentos asimétricos que nulifican al ruido

Diametro de rin	Serie	Kartís	Medida	Indice de carga	Indice de velocidad	Rango de carga	Costado	Diametro total (mm)	Prof de piso	Ancho rin recomendado
13	70	15480720000	155/70R13	75	T	SL	CN	551	8.2	5.5
		15480750000	165/70R13	79	T	SL	CN	565	7.3	6.0
	65	15480770000	175/70R13	82	T	SL	CN	578	8.4	6.0
		15480780000	185/70R13	86	T	SL	CN	590	8.5	6.5
14	70	15481020000	155/65R13	73	T	SL	CN	534	7.3	5.0
		15480740000	165/65R13	77	T	SL	CN	543	7.3	6.0
	65	15480760000	175/65R13	80	T	SL	CN	557	7.4	6.0
		15448280000	165/70R14	81	T	SL	CN	590	7.3	6.0
15	70	15480850000	175/70R14	84	T	SL	CN	603	8.2	6.0
		15480920000	185/70R14	88	T	SL	CN	617	8.6	6.0
	65	15480950000	195/70R14	91	T	SL	CN	630	8.8	7.0
		15480960000	205/70R14 XL	98	T	XL	CN	643	8.8	6.5
16	70	15480970000	215/70R14	96	T	SL	CN	658	9.2	7.0
		15481030000	155/65R14	75	T	SL	CN	560	7.3	5.0
	65	15480810000	165/65R14	79	T	SL	CN	569	7.3	6.0
		15448290000	175/65R14	82	T	SL	CN	582	8.8	6.0
17	75	15480890000	185/65R14	86	T	SL	CN	597	8.8	6.5
		15484410000	195/65R14	89	T	SL	CN	609	8.8	6.5
	70	15484460000	215/75R15	100	T	SL	CN	703	9.2	6.5
		15488000000	235/75R15	105	T	SL	LBD	730	9.2	7.5
18	70	15484420000	205/70R15	96	T	SL	CN	667	8.8	6.5
		15480510000	215/70R15	98	T	SL	CN	683	9.2	7.0
	65	15488170000	225/70R15	100	T	SL	LBD	697	9.2	7.5
		15488210000	235/70R15	103	T	SL	LBD	710	9.2	8.0
19	65	15480690000	185/65R15	88	T	SL	CN	622	8.8	6.0
		15480610000	195/65R15	91	T	SL	CN	635	8.8	6.5
	60	15441570000	205/65R15	94	T	SL	CN	644	8.8	7.0
		15480870000	215/65R15	96	T	SL	CN	662	8.9	7.0
20	60	15480540000	185/60R15	84	T	SL	CN	604	8.8	6.5
		15480930000	195/60R15	88	T	SL	CN	613	8.8	6.5
	55	15480560000	205/60R15	91	T	SL	CN	627	8.8	7.0
		15484430000	215/60R15	94	T	SL	CN	639	8.8	7.0
21	65	15480840000	205/65R16	95	T	SL	CN	673	8.8	7.0
		15484450000	215/65R16	98	T	SL	CN	687	8.8	7.0
	60	15488200000	235/65R16	103	T	SL	CN	712	8.8	7.5
		15484470000	205/60R16	92	T	SL	CN	654	8.8	7.0
22	60	15484440000	215/60R16	95	T	SL	CN	665	8.8	7.0
		15481010000	225/60R16	98	T	SL	CN	677	8.8	7.5
	55	15488080000	235/60R16	100	T	SL	CN	691	8.8	7.5
		15480650000	205/55R16	91	T	SL	CN	633	8.8	7.0
23	65	15488140000	215/65R17	99	T	SL	CN	712	8.8	7.0
		15488120000	215/60R17	96	T	SL	CN	691	8.8	7.0
	55	15484370000	225/60R17	99	T	SL	CN	699	8.8	7.0
55	15488150000	225/55R17	97	T	SL	CN	683	8.8	7.5	

CN = Costado Negro

Índice de Velocidad
T= Hasta 190 Km/hora
H= Hasta 210 Km/hora

Grados UTQG
Treadwear 440
Traction A
Temperature A

Índice de Carga
SL = Carga Standard
XL = Carga Extra

Altimax HP UHP

Inteligencia y desempeño



BENEFICIOS

- Oportunidad de corregir la alineación gracias a su sistema exclusivo (VAI)
- Confianza por su Monitor de Reemplazo. Indica el momento propicio de reemplazo antes de perder seguridad (RTM)
- Seguridad a altas revoluciones por su rango de velocidad desde 210 km/hr hasta 270 km/h (H y ZR W)
- Magnífica protección contra acuaplaneo por su piso direccional en "V" que separa al líquido en dos
- Sobresaliente en frenado por su compuesto de sílica de última generación
- Estupendo confort en caminos irregulares por su perfecta amortiguación del hule base en piso
- Gran estabilidad y agarre por su piso de contorno plano
- Excelente precisión al volanteo por su serie de perfil bajo
- Confianza en la tracción gracias a sus segmentos y sipes en piso
- Notable balance entre desgaste y frenado por sus calificaciones de 440 A y 600 A
- Protección a la inversión gracias a su sistema protector de rin (FR)

Diametro de rin	Serie	Equipo original	Kartis	Medida	Indice de carga	Indice de velocidad	Rango de carga	Costado	Diametro total (mm)	Prof de piso	Ancho rin recomendado
13	60	15480790000		205/60R13	86	H	SL	CN	576	8.2	7.0
14	65	15516450000		175/65R14	82	H	SL	CN	582	7.7	6.0
		15480910000		185/65R14	86	H	SL	CN	596	8.2	6.5
		15480590000		195/65R15	91	H	SL	CN	634	8.2	6.5
		15480530000		205/65R15	94	H	SL	CN	643	8.2	7.0
	60	15480880000		185/60R14	82	H	SL	CN	576	8.2	6.0
		15480940000		195/60R14	86	H	SL	CN	588	8.2	7.0
	55	15480860000		185/55R14	80	H	SL	CN	560	8.2	6.5
15	65	15480530000		205/65R15	94	H	SL	CN	643	8.2	7.0
		15482990000		195/65R15	91	H	SL	CN	635	8.2	6.0
		15480670000		185/65R15	88	H	SL	CN	621	8.2	6.0
		15516460000		175/65R15	84	H	SL	CN	609	7.7	6.0
	60	15480520000		215/60R15	94	H	SL	CN	638	8.2	7.0
		15480550000		205/60R15	91	H	SL	CN	627	8.2	7.0
		15480630000		195/60R15	88	H	SL	CN	612	8.2	6.5
		15480980000		185/60R15 XL	88	H	XL	CN	603	8.2	6.5
16	65	15484360000		215/65R16	98	H	SL	CN	686	8.2	7.0
		15484230000		225/60R16	98	H	SL	CN	675	8.2	7.5
	60	15488090000		235/60R16	100	H	SL	CN	690	8.2	7.5
		15441690000		225/60R16	98	V	SL	CN	675	8.2	7.5
		15484180000		215/60R16	95	H	SL	CN	663	8.2	7.0
		15484150000		205/60R16	92	H	SL	CN	652	8.2	7.0
	55	15488180000		235/55R16	98	H	SL	CN	664	8.2	8.0
		15484210000		225/55R16	95	H	SL	CN	656	8.2	7.5
		15484160000		215/55R16	93	H	SL	CN	644	8.2	7.5
	50	15484240000		245/50R16	97	H	SL	CN	652	8.4	8.0
		15484190000		225/50R16	92	H	SL	CN	630	7.9	7.5
		15480490000		205/50R16	87	H	SL	CN	612	7.9	7.0
17	40	FR 15484250000		205/40R17	80	H	SL	CN	597	8.2	7.5
		FR 15484260000		215/40R17	83	H	SL	CN	604	8.2	8.0
15	55	15516490000		205/55R15	88	V	SL	CN	608	8.2	7.0
		15480640000		195/55R15	85	V	SL	CN	595	8.2	6.5
	50	15480660000		195/50R15	82	V	SL	CN	578	7.9	7.0
		15448810000		205/50R15	86	V	SL	CN	586	8.2	7.0
16	55	15484140000		205/55R16	91	W	SL	CN	632	8.2	7.0
	50	15480470000		205/50ZR16	87	W	SL	CN	612	7.9	7.0
17	55	15516370000		225/55R17 XL	101	Z	XL	CN	681	8.2	7.5
	50	FR 15516530000		225/50R17 XL	98	Z	XL	CN	656	7.9	7.5
		FR 15516380000		215/50R17 XL	95	Z	XL	CN	651	7.5	7.5
		FR 15481050000		205/50R17 XL	93	Z	XL	CN	642	7.9	7.0
		FR 15484310000		225/45ZR17 XL	94	W	XL	CN	634	8.4	8.0
	45	FR 15484330000		235/45ZR17	94	W	SL	CN	646	8.4	8.5

FR= Protector de Rin

CN= Costado negro

Índice de velocidad

H= Hasta 210 Km/h

V = Hasta 240 Km/h

W = Hasta 270 Km/h

Grados UTQG

Treadwear 440

Traction A

Temperature A

Índice de carga

SL= Carga standard

XL = Carga extra

GENERAL TIRE

GMAX AS-03

Dominante en todo tipo de clima



BENEFICIOS

- Neumático de ultra alto desempeño
- Ofrece una respuesta precisa en condiciones secas y mojadas
- Reducción de ruido para un viaje más silencioso y tranquilo
- RTC Technology: Mejora el agarre y la banda de rodamiento
- VAI Technology: Indicador visual de alineación
- RTM Technology: Indicador visual de reemplazo de neumático
- Costado de llanta único en el mercado
- Diseño de piso de última generación
- Tu mejor decisión para el Tuning

Dígito	Dígito	Dígito	Dígito	Dígito	Dígitos	Dígitos	Dígitos	Dígitos	Dígitos	Dígitos	Dígitos											
15	16	50	45	17	50	45	40	18	50	45	40	35	19	40	35	30	20	40	35	30		
55	55	50	FR	55	FR	FR	FR	55	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	
15489620000	15490160000	15489630000	15489650000	15489750000	15489680000	15489730000	15489820000	15489920000	15490170000	15489720000	15489770000	15489860000	15490070000	15490110000	15489780000	15489760000	15490100000	15490360000	15489980000	15489940000	15490370000	
195/55R15	195/55R16	195/50R16	205/45R16	215/55R17	205/50R17 XL	215/50R17 XL	225/50R17	235/55R18	225/50R18	215/45R18 XL	225/40R18 XL	235/40R18	255/40R18 XL	265/35R18 XL	225/40R19 XL	225/35R19 XL	265/30R19 XL	245/45R20 XL	245/40R20 XL	245/35R20 XL	225/30R20 XL	
85	87	84	83	94	93	95	94	100	95	93	92	91	94	97	93	88	93	103	105	99	106	85
V	V	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W
SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL
CN	CN	CN	CN	CN	CN	CN	CN	CN	CN	CN	CN	CN	CN	CN	CN	CN	CN	CN	CN	CN	CN	CN
595	622	602	588	668	643	548	658	712	683	651	637	645	653	661	663	641	643	728	738	706	731	646
8.2	8.2	8.2	8.4	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.4	8.2	7.9	8.2	7.9
6.5	6.5	6.5	7.5	7.5	7.0	7.5	7.5	8.0	7.5	7.5	8.5	9.0	9.5	9.5	8.5	8.5	10.0	8.5	9.0	9.5	10.0	8.5

CN = Costado Negro

Índice de Velocidad
V= Hasta 240 Km/hora
W= Hasta 270 Km/hora

Grados UTQG
Treadwer 440
Traction A
Temperature A

Índice de Carga
SL = Carga Standard
XL = Carga Extra

GRABBER

La llanta Off-Road que nació para competir



GENERALTIRE 



Camioneta

Grabber UHP
Grabber HP
Grabber HTS
Grabber AT2
Ameritrac
Grabber

GENERALTIRE 

Grabber UHP

Estabilidad, fortaleza y desempeño



BENEFICIOS

- Asombrosa seguridad en altas velocidades por sus rangos desde 210 km/h hasta 270 km/h
- Gran aceptación por el "Tuning" por su diseño de costado y piso evolucionado
- Excelente protección contra el acuaplaneo gracias a sus canales de progresión
- Control y firmeza en altas revoluciones gracias a sus segmentos bajos y planos del centro
- Sobresaliente en el curvado por sus hombros redondeados y segmentados
- Auténtica estabilidad en curvado por su serie de bajo perfil (Series 55, 50, 45, 40 y 35)
- Fortaleza y desempeño gracias a su rango de carga "XL" que recibe peso extra (ver medidas)
- Determinada y estable en el frenado por su contorno plano con segmentos y sipes
- Versatilidad en superficies como pasto o arena gracias a la profundidad de sus hombros
- Ideal para los caminos de México gracias a su protección de rin que salvaguarda su inversión (FR)

Diametro de rin	Serie	Protector de rin	Kartis	Medida	Indice de carga	Indice de velocidad	Rango de carga	Costado	Diametro total (mm)	Prof de piso	Ancho rin recomendado
15	70	15477000000		205/70R15	96	H	SL	CN	667	8.4	6.5
		15477080000		265/70R15	112	H	SL	CN	752	8.4	8.5
16	70	15477010000		215/70R16	100	H	SL	CN	704	8.6	7.5
		15477030000		225/70R16	102	H	SL	CN	722	8.6	7.5
		15477050000		235/70R16	106	H	SL	CN	733	8.6	8.0
		15477060000		245/70R16	107	H	SL	CN	751	8.4	8.0
		15477090000		265/70R16	112	H	SL	CN	777	8.4	8.5
		15477100000		275/70R16	114	T	SL	CN	791	8.4	9.0
65	FR	15477110000		215/65R16	98	H	SL	CN	686	8.6	7.5
		15477130000		255/65R16	109	H	SL	CN	735	8.6	8.5
60		15477150000		235/60R16	100	H	SL	CN	690	8.2	7.5
55	FR	15477190000		255/55R16	103	T	SL	CN	687	8.2	9.0
17	65	04568100000		225/65R17	102	H	SL	CN	723	8.2	7.5
	FR	15477120000		235/65R17 XL	108	V	XL	CN	738	8.4	8.0
		04568110000		265/65R17	112	H	SL	CN	776	8.2	9.0
60	FR	15477170000		255/60R17	106	V	SL	CN	741	8.6	8.5
		15447920000		275/60R17	110	V	SL	CN	762	8.2	8.5
55	FR	15484080000		225/55R17	97	V	SL	CN	682	8.2	7.5
	FR	15477210000		275/55R17	109	V	SL	CN	735	8.2	9.5
18	60	15478900000		235/60R18 XL	107	V	XL	CN	739	8.2	7.5
		04568120000		255/60R18 XL	112	V	XL	CN	764	8.2	8.5
	55	04568130000		235/55R18	100	V	SL	CN	714	8.2	8.0
	FR	15477200000		255/55R18 XL	109	W	XL	CN	743	8.2	9.0
19	50	FR 15484090000		255/50R19 XL	107	W	XL	CN	741	8.2	8.5
	45	15478910000		275/45R19 XL	108	V	XL	CN	729	8.2	9.5
	FR	15484110000		285/45R19 XL	111	W	XL	CN	742	8.2	10.0
20	55	FR 15477910000		275/55R20 XL	117	V	XL	CN	811	8.2	9.0
	50	15447880000		265/50R20 XL	111	V	XL	CN	775	8.2	9.0
	FR	15477490000		285/50R20	112	V	SL	CN	795	8.2	9.5
	FR	15477930000		295/50R20 XL	118	V	XL	CN	805	8.2	10.0
	FR	15477960000		305/50R20 XL	120	V	XL	CN	813	8.2	10.0
	45	FR 15447870000		255/45R20 XL	105	V	XL	CN	737	8.2	9.0
		15477480000		275/45R20 XL	110	V	XL	CN	758	8.2	9.5
	FR	15477900000		295/45R20 XL	114	V	XL	CN	777	8.2	10.5
	40	15478920000		275/40R20 XL	106	W	XL	CN	731	8.2	10.0
22	45	FR 15477890000		295/45R22 XL	116	V	XL	CN	828	8.2	10.5
	40	FR 15478020000		305/45R22 XL	118	V	XL	CN	833	8.2	10.5
		15447910000		265/40R22 XL	106	V	XL	CN	770	8.2	10.0
	FR	15478030000		295/40R22 XL	112	V	XL	CN	795	8.2	11.0
	FR	15477920000		305/40R22 XL	114	V	XL	CN	805	8.2	11.5
	35	15447890000		285/35R22 XL	106	V	XL	CN	758	8.2	10.5
23	40	FR 15477870000		305/40R23 XL	115	V	XL	CN	826	8.2	11.5
24	40	15447930000		285/40R24 XL	112	V	XL	CN	837	8.2	10.5
	FR	15478060000		305/40R24 XL	117	V	XL	CN	854	8.2	11.5
	35	15447940000		305/35R24 XL	112	V	XL	CN	823	8.2	11.5
	FR	15477880000		315/35R24 XL	114	V	XL	CN	832	8.2	11.5

Índice de velocidad
T= Hasta 190 Km/h
H = Hasta 210 Km/h
V= Hasta 240 Km/h
W= Hasta 270 km/h

FR= Protector de Rin

Grados UTQG
Treadwear 360
Traction A
Temperature A

CN= Costado Negro

Índice de carga
SL= Carga standard
XL= Carga extra

Grabber HP

Excelente manejo en una llanta creada con estilo



BENEFICIOS

- Sobresaliente seguridad a altas velocidades por sus rangos desde 190 km/h hasta 210 km/h
- Máxima protección contra el acuaplaneo por sus canales de progresión (profundos y crecientes)
- Estupenda dirección por su notoria costilla central
- Alta maniobrabilidad por sus dos pisos contra-puestos
- Gran capacidad de frenado en seco y mojado por su compuesto de sílica de 2da generación
- Extraordinario comportamiento en curvado por sus hombros redondeados
- Notable confort por su serie de perfil alto
- Tracción en piso flojo por su adecuada altura de segmentos en los hombros
- Superior agarre y estabilidad por su contorno de piso plano
- Sumamente silenciosa por sus segmentos asimétricos
- Ideal para los caminos de México por su protector de rin que salvaguarda a la inversión (FR)

Diametro de rin	Serie	Equipo original	Kartis	Medida	Indice de carga	Indice de velocidad	Rango de carga	Costado	Diametro total (mm)	Prof de piso	Ancho rin recomendado
15	80		04568090000	195/80R15	96	H	SL	CN	693	9.0	5.5
	60	FR	15477140000	235/60R15	98	T	SL	LBD	663	9.0	7.0
		FR	15477160000	255/60R15	102	H	SL	LBD	687	9.0	7.5
		FR	15477180000	275/60R15	107	T	SL	LBD	711	9.0	8.0

FR= Protector de Rin

Índice de velocidad
T= Hasta 190 Km/h
H = Hasta 210 Km/h

CN= Costado Negro

Grados UTQG
Treadwear 360
Traction A
Temperature A

LBD= Letra Blanca Delineada

Índice de carga
SL= Carga standard

Grabber HTS

Durabilidad, confort y performance



BENEFICIOS

- Extraordinaria en pavimento por su diseño de piso de tres costillas y hombros redondos discontinuos
- Superior dirigibilidad por su costilla central de segmentos desasociados
- Insuperable en el frenado y tracción por sus segmentos y sipes en piso
- La más silenciosa y confortable de su tipo gracias al diseño de sus segmentos que rompen la emisión de ruido
- Marcha suave y amortigua las irregularidades del camino gracias a su sistema interno de acojinamiento (ICS)
- Impresionante protección contra el acuaplaneo por sus cuatro canales longitudinales de alta capacidad
- Capacidad extra de tracción en pisos blandos por sus hombros con segmentos profundos y discontinuos
- Larga vida por su tecnología exclusiva DuraGen actuando en cinturones, piso y compuestos
- Confianza en todo clima por sus tres tipos de sipes que se adaptan a lo seco, mojado y al lodo (triple sipe concept)
- Belleza en su camioneta por el diseño vanguardista de su costado y piso

Diametro de rin	Serie	Equipo original	Kartis	Medida	Indice de carga	Indice de velocidad	Rango de carga	Costado	Diametro total (mm)	Prof de piso	Ancho rin recomendado
15	80	04570460000		31X10.50R15	109	Q	SL LBD	775	10.7	9.0	
	75	04570450000		235/75R15	104/101	Q	SL LBD	733	10.7	7.0	
		15485150000		235/75R15	105	T	SL LBD	730	9.2	7.5	
		15485570000		235/75R15 XL	109	T	SL LBD	730	9.2	7.5	
		15485360000		265/75R15	112	T	SL LBD	775	9.2	8.0	
	70	15486010000		225/70R15	100	T	SL LBD	699	9.2	7.5	
		15485220000		235/70R15	103	T	SL LBD	712	9.2	8.0	
		15486020000		255/70R15	108	T	SL LBD	743	9.2	8.0	
		15485260000		265/70R15	112	T	SL LBD	754	9.2	8.5	
16	85	04570400000		235/85R16	120/116	Q	SL LBD	803	10.7	7.0	
	75	04570440000		225/75R16	115/112	S	SL CN	743	10.7	6.5	
		15485270000		235/75R16	108	T	SL LBD	758	9.2	7.0	
		04570820000		245/75R16	120/116	S	SL CN	767	10.7	7.5	
		15485200000		245/75R16	111	T	SL LBD	775	9.2	7.5	
		15486030000		245/75R16	111	T	SL CN	775	9.2	7.5	
		04570420000		245/75R16	120/116	T	SL LBD	767	10.7	7.5	
		04570430000		265/75R16	123/120	Q	SL LBD	798	10.7	8.0	
		15485210000		265/75R16	116	T	SL LBD	800	9.2	8.0	
	70	15486040000		215/70R16	100	T	SL LBD	708	8.5	6.5	
		15485230000		225/70R16	103	T	SL LBD	723	9.2	7.5	
		15485170000		235/70R16	106	T	SL LBD	734	9.2	8.0	
		15486060000		235/70R16	106	T	SL CN	734	9.2	8.0	
		15485180000		245/70R16	107	T	SL LBD	753	9.2	8.0	
		15486070000		255/70R16	111	T	SL LBD	764	9.2	8.0	
		15485400000		265/70R16	112	T	SL LBD	779	9.2	8.5	
		15485410000		265/70R16	112	T	SL CN	779	9.2	8.5	
		15486080000		275/70R16	114	T	SL LBD	793	9.2	9.0	
	65	15485530000		235/65R16	103	T	SL CN	710	9.2	7.5	
		15485240000		255/65R16	109	T	SL LBD	737	9.2	8.0	
17	80	04571040000		235/80R17	120/117	S	SL LBD	809	10.7	7.0	
	75	15485520000		235/75R17	109	T	SL CN	786	9.2	7.0	
		04571060000		245/75R17	121/118	S	SL LBD	796	9.8	8.0	
		15485460000		235/70R17	111	T	SL LBD	761	9.2	7.5	
	70	04571080000		245/70R17	119/116	S	SL LBD	776	10.7	7.5	
		04570470000		265/70R17	121/118	S	SL CN	807	10.7	8.5	
	OE	15485420000		265/70R17	113	S	SL CN	804	9.2	8.5	
	OE	15485430000		265/70R17	113	S	SL LBD	804	9.2	8.5	
		04571100000		285/70R17	121/118	Q	SL LBD	828	10.7	9.0	
	65	15485320000		235/65R17 XL	108	T	SL LBD	739	9.2	7.5	
		15485290000		245/65R17	107	T	SL LBD	749	9.2	7.5	
		15485490000		265/65R17	112	T	SL LBD	776	9.2	8.5	
	60	15485300000		275/60R17	110	T	SL LBD	764	9.2	8.5	
		15488250000		275/55R17	109	V	SL CN	735	8.2	9.5	
18	70	15485500000		265/70R18	116	S	SL LBD	822	9.2	8.5	
		04571130000		275/70R18	125/122	S	SL LBD	838	10.7	8.5	
	65	04571110000		275/65R18	123/120	S	SL LBD	812	10.7	8.5	
		15488260000		265/60R18	110	T	SL LBD	774	9.2	8.5	
		15488270000		275/60R18	113	H	SL LBD	785	9.2	8.5	
	55	15485350000		255/55R18 XL	109	H	SL CN	745	9.2	8.5	
20	65	04571120000		275/65R20	126/123	S	SL LBD	862	10.7	8.5	
	60	15485380000		275/60R20 XL	119	T	SL CN	840	9.2	8.5	
		15485390000		275/60R20 XL	119	T	SL LBD	840	9.2	8.5	
	55	15485370000		275/55R20 XL	117	T	SL CN	815	9.2	9.0	
	45	15485340000		275/45R20 XL	110	S	SL CN	762	9.2	9.5	

LBD= Letra Blanca Delineada

CN= Costado Negro

Índice de velocidad
Q= Hasta 160 Km/h
S= Hasta 180 Km/h
T= Hasta 190 Km/h
H = Hasta 210 Km/h

Grados UTQG
Treadwear 640
Traction A
Temperture B

Índice de carga
SL= Carga standard

Grabber AT2

Para los caminos aventureros



BENEFICIOS

- Gran desempeño en terrenos fuera de carretera por sus segmentos irregulares y profundos
- Asombrosa resistencia a cortes y desgarres por su índice de carga
- Estupenda distribución de peso y capacidad de carga por su anchura de sección
- Tracción extra por sus sipes estratégicos en los bloques
- Larga vida y duración por su sistema autoexfoliante que despieza a piedrillas eficientemente
- Alto rendimiento y desgaste uniforme gracias a su tecnología de bloques interconectados
- Protege su inversión debido al protector de rin (FR)
- Belleza y gallardía por el diseño de su costado con LBD

Diametro de rin	Señal	Protector de rin	Kartis	Medida	Indice de carga	Indice de velocidad	Rango de carga	Costado	Diametro total (mm)	Prof de piso	Ancho rin recomendado
14	80	04567270000		27X8.50R14	95	Q	SL	CN	677	12.9	7.5
15	FR	05684040000		31X10.50R15	109	S	SL	LBD	774	12.6	8.5
		04567660000		31X10.50R15	109	Q	SL	CN	774	12.4	8.5
		04567670000		205/75R15	98/95	Q	SL	CN	689	12.4	6.0
	FR	05684180000		35X12.50R15	113	Q	SL	LBD	885	12.9	10.5
	FR	05684050000		33X12.50R15	108	S	SL	LBD	824	12.6	10.0
	FR	05684030000		30X9.50R15	104	S	SL	LBD	759	9.5	8.0
	75	15463680000		205/75R15	97	T	SL	LBD	689	10.7	6.0
		15463720000		215/75R15	100	S	SL	LBD	704	10.7	6.5
		15463730000		225/75R15	102	S	SL	LBD	724	12.9	6.5
	FR	04568630000		235/75R15 XL	109	S	XL	LBD	735	10.7	7.0
	70	FR 15474600000		225/70R15	100	S	SL	LBD	702	12.9	7.0
	FR	15463810000		255/70R15	108	S	SL	LBD	744	12.9	8.0
	FR	15463780000		265/70R15	112	T	SL	LBD	752	12.4	8.5
16	85	FR 05684070000		235/85R16	120/116	S	SL	LBD	807	12.6	7.0
	75	FR 15463740000		225/75R16 XL	108	S	XL	LBD	747	12.9	7.0
	FR	05684080000		245/75R16	120/116	S	SL	LBD	774	12.6	7.5
	FR	05684090000		265/75R16	123/120	Q	SL	LBD	804	12.6	8.0
	FR	05684100000		285/75R16	122/119	Q	SL	LBD	834	12.6	8.5
	FR	05684110000		295/75R16	123/120	Q	SL	LBD	847	12.6	8.5
	FR	05684120000		315/75R16	121	Q	SL	LBD	878	12.9	9.0
	70	FR 15463710000		215/70R16	100	T	SL	CN	710	11.1	7.5
	FR	15449570000		235/70R16	106	T	SL	LBD	740	10.7	8.0
	FR	15463760000		245/70R16	107	T	SL	LBD	756	12.9	7.5
	FR	15474590000		255/70R16	111	S	SL	LBD	769	12.9	8.0
	FR	15463790000		265/70R16	112	T	SL	LBD	788	12.9	8.5
	FR	05684190000		305/70R16	118/115	Q	SL	LBD	834	12.6	9.0
	65	FR 15463700000		215/65R16	98	T	SL	CN	688	11.1	7.0
	FR	15463770000		255/65R16	109	T	SL	CN	752	12.9	8.5
17	80	04563390000		235/80R17	120/117	Q	SL	LBD	816	12.9	7.0
	70	15447730000		245/70R17	110	S	SL	LBD	784	12.9	7.5
		15447660000		255/70R17	112	S	SL	CN	800	12.9	8.0
		04564990000		265/70R17	121/118	Q	SL	LBD	814	12.9	8.5
		04569480000		265/70R17	115	S	SL	LBD	814	12.9	8.5
	65	FR 15447710000		255/65R17	110	S	SL	LBD	772	12.9	8.0
	FR	04568640000		33X12.50R17	105	Q	SL	LBD	831	12.4	10.5
	FR	04568650000		35X12.50R17	109	Q	SL	LBD	879	12.4	10.0
	FR	15448820000		255/65R17	110	H	SL	CN	766	10.2	8.0
	FR	15447810000		265/65R17	112	S	SL	LBD	786	12.6	8.5
	FR	15449010000		265/65R17	112	T	SL	CN	786	12.6	8.5
18	70	FR 04501220000		275/65R18	116	S	SL	CN	824	12.9	8.5
	FR	04568660000		33X12.50R18	118	Q	SL	CN	831	12.4	10.5
	FR	04568670000		35X12.50R18	118	Q	SL	CN	879	12.4	10.0
	FR	15447740000		265/70R18	116	S	SL	LBD	831	12.9	8.5
		04566550000		275/70R18	125/122	Q	SL	LBD	843	12.9	8.5
	65	04565950000		275/65R18	123/120	Q	SL	LBD	819	12.9	8.5
		15447750000		275/65R18	116	S	SL	CN	824	12.9	8.5
	60	FR 15484070000		255/60R18 XL	112	H	XL	CN	769	10.2	8.5
	FR	04566890000		285/60R18	122/119	Q	SL	CN	803	12.9	9.0
	55	FR 15477940000		255/55R18 XL	109	H	XL	CN	748	10.2	9.0
20	50	FR 15478240000		305/50R20 XL	120	T	XL	CN	826	12.6	10.0
	FR	04568680000		33X12.50R20	114	Q	SL	CN	831	12.4	10.5
	FR	04568690000		35X12.50R20	121	Q	SL	CN	882	12.4	10.5

FR= Protector de Rin

LBD= Letra Blanca Delineada

CN= Costado Negro

Índice de velocidad

Q= Hasta 160 Km/h
S= Hasta 180 Km/h
T= Hasta 190 Km/h
H = Hasta 210 Km/h

Grados UTQG

Treadwear 640
Traction A
Temperature B

Índice de carga

SL= Carga standard
XL= Carga extra

Ameritrac

Desempeño y resistencia a tu alcance



BENEFICIOS

- Extraordinaria tracción por sus costillas segmentadas y hombros ranurados
- Alta expectativa de vida por su diseño de piso de desgaste uniforme
- Economía por su índice costo por kilómetro
- Estupenda dirección gracias a su triple costilla en piso
- Marcha silenciosa gracias a lo asimétrico de sus segmentos
- Gran resistencia a cortes y desgarres gracias a su índice de carga
- Excelente comportamiento en lodo por su asignación M+S
- Versatilidad en todas posiciones por su diseño de costilla y hombros continuos

Diametro de rin	Serie	Equipo original	Kartis	Medida	Indice de carga	Indice de velocidad	Rango de carga	Costado	Diametro total (mm)	Prof de piso	Ancho rin recomendado
16	85	04566390000		215/85R16	115/112	S	D	CN	772	10.0	7.0
		OE 04568620000		215/85R16	115/112	S	SL	CN	771	10.0	7.0
	70	15471150000		255/70R16	109	S	SL	CN	764	10.0	7.5
17	80	15471160000		255/70R16	109	S	SL	CN	764	10.0	7.5
		04566440000		235/80R17	120/117	R	E	CN	808	11.3	7.0
	OE 04566450000		235/80R17	120/117	R	E	CN	808	11.3	7.0	
	70	OE 04563420000		245/70R17	114/110	S	SL	CN	774	10.4	7.0
	OE 15448380000		245/70R17	108	S	SL	CN	776	8.2	8.0	
	15448410000		245/70R17	108	S	SL	CN	776	8.2	8.0	
	15448430000		245/70R17	108	S	SL	LBD	776	8.2	8.0	
	15449020000		245/70R17	108	H	SL	CN	776	8.2	7.0	
	15448890000		265/70R17	113	H	SL	CN	804	10.6	8.0	

LBD= Letra blanca delineada

CN= Costado negro

Índice de velocidad
 R = Hasta 170 Km/h
 S= Hasta 180 Km/hora
 H = Hasta 210 Km/h

Grados UTQG
 Treadwear 420
 Traction A
 Temperature B

Índice de carga
 SL= Carga standard
 D= Ocho capas
 E= Diez Capas

Grabber

La llanta Off-Road que nació para competir



BENEFICIOS

- Probada en carreras, estructura de 3 capas que proporciona confianza al manejar en las condiciones más extremas del mundo
- Protectores laterales multi-ángulo que ayudan a prevenir pinchazos
- Letras rojas inspiradas en competencias
- Supresión de la onda de sonido que trabaja para reducir el ruido de la carretera
- Ofrece niveles aparentemente altos de tracción, en todo tipo de camino
- Diseño de piso agresivo que posee excelente control en el camino

Diametro de rin	Serie	Protector de rin	Kartis	Medida	Indice de carga	Indice de velocidad	Rango de carga	Costado	Diametro total (mm)	Prof de piso	Ancho rin recomendado
15	FR	04501240000		31X10.50R15	109	Q	SL LRR	786	14.4	9.0	
	FR	04568150000		31X10.50R15	109	Q	SL LRR	786	14.4	9.0	
	FR	04501280000		33X12.50R15	108	Q	SL LRR	834	14.4	10.0	
	FR	04501320000		35X12.50R15	113	Q	SL LRR	889	14.4	10.0	
	FR	04568160000		33X12.50R15	108	Q	SL LRR	834	14.4	10.0	
	FR	04568200000		35X12.50R15	113	Q	SL LRR	889	14.4	10.0	
16	75	FR	04568320000	LT265/75R16	123/120	Q	SL LRR	815	14.4	8.0	
	FR	04501270000		LT285/75R16	126	Q	SL LRR	842	14.4	8.5	
	FR	04568280000		LT285/75R16	122/119	Q	SL LRR	842	14.4	8.5	
	FR	04568370000		LT285/75R16	126	Q	SL LRR	842	14.4	8.5	
	FR	04501260000		LT315/75R16	121	Q	SL LRR	890	14.4	9.0	
	FR	04568390000		LT315/75R16	121	Q	SL LRR	890	14.4	9.0	
17	FR	04501140000		37X12.50R17	116	N	SL LRR	930	12.9	9.5	
	FR	04501310000		33X12.50R17	105	Q	SL LRR	838	14.4	10.5	
	FR	04501350000		35X12.50R17	121	Q	SL LRR	877	14.4	10.5	
	FR	04568170000		33X12.50R17	105	Q	SL LRR	838	14.4	10.5	
	FR	04568210000		35X12.50R17	121	Q	SL CN	886	14.4	10.0	
	FR	04501250000		LT275/70R18	125/122	Q	SL LRR	850	14.4	8.5	
18	70	FR	04568350000	LT275/70R18	125/122	Q	SL LRR	850	14.4	8.5	
	FR	04501230000		35X12.50R18	123	Q	SL LRR	877	14.4	10.5	

Llantas de larga duración para compradores inteligentes



Auto

Brillantis 2
Bravuris 2

Bravuris 2



Barum 

Barum 

Bravuris 2

Alto desempeño a tu alcance



BENEFICIOS

- Versatilidad en manejo por su piso asimétrico
- Seguridad por sus índices de velocidad
- Desempeño en frenada por su compuesto de sílica newest compound silice (ncs)
- Belleza por su diseño y apariencia deportiva
- Seguridad y economía por su relación costo-beneficio
- Adecuado desalojo de agua por sus canales longitudinales
- Área de contacto por la uniformidad de su piso plano

Diametro de rin	Serie	Protector de rin	Kartis	Medida	Indice de carga	Indice de velocidad	Rango de carga	Costado	Diametro total (mm)	Prof de piso	Ancho rin recomendado	
15	65			15401680000	195/65R15	91	V	SL	CN	634	8.2	6.5
	55			15401850000	185/55R15	82	H	SL	CN	586	8.2	6.5
				15401860000	185/55R15	82	V	SL	CN	586	8.2	6.5
				15401890000	205/55R15	88	V	SL	CN	608	8.2	7.0
	50			15401920000	205/50R15	86	V	SL	CN	586	8.2	7.0
				15403660000	195/50R15	82	H	SL	CN	579	8.2	6.5
16	55			15403700000	205/55R16	91	V	SL	CN	632	8.2	7.0
				15403690000	205/55R16	91	H	SL	CN	632	8.2	7.0
				15403290000	215/55R16	93	H	SL	CN	644	8.2	7.5
				15403300000	215/55R16 XL	97	H	XL	CN	644	8.2	7.5
				15401660000	215/55ZR16	93	W	SL	CN	644	8.2	7.5
				15400000000	215/55ZR16 XL	97	W	XL	CN	644	8.2	7.5
				15403310000	225/55R16	95	V	SL	CN	656	8.2	7.5
				15401900000	225/55ZR16	95	W	SL	CN	656	8.2	7.5
	50			15401930000	205/50ZR16	87	W	SL	CN	613	8.2	7.0
				15401940000	225/50ZR16	92	W	SL	CN	631	8.2	7.5
17	55			15400180000	215/55ZR17	94	W	SL	CN	668	8.2	7.5
				15400040000	225/55ZR17 XL	101	W	XL	CN	681	8.2	7.5
	50	FR		15401950000	205/50ZR17 XL	93	W	XL	CN	643	8.2	7.0
		FR		15400190000	215/50ZR17	91	W	SL	CN	647	8.2	7.5
		FR		15400530000	225/50ZR17 XL	98	W	XL	CN	656	7.9	7.5
	45			15403680000	205/45R17 XL	88	W	XL	CN	616	8.2	7.5
		FR		15401990000	215/45ZR17 XL	91	W	XL	CN	624	8.4	8.0
		FR		15400640000	225/45ZR17	91	W	SL	CN	634	8.4	8.0
		FR		15400680000	225/45ZR17 XL	94	W	XL	CN	634	8.4	8.0
		FR		15403320000	235/45ZR17	94	W	SL	CN	646	8.4	8.5
		FR		15403730000	245/45R17	95	W	SL	CN	652	8.2	8.5
	40	FR		15400980000	215/40ZR17 XL	87	W	XL	CN	604	8.2	8.0
		FR		15403330000	245/40ZR17	91	W	SL	CN	629	8.2	9.0
				15403630000	235/40R17	90	W	SL	CN	620	8.2	9.0
18	45	FR		15400990000	225/45ZR18	91	Y	SL	CN	661	8.4	8.0
				15403640000	245/45R18	96	W	SL	CN	677	8.2	8.5
		FR		15401000000	255/45ZR18 XL	103	Y	XL	CN	691	8.4	9.0
	40	FR		15402990000	225/40ZR18 XL	92	W	XL	CN	637	8.2	8.5
		FR		15403340000	235/40ZR18 XL	95	W	XL	CN	645	8.2	9.0
		FR		15401020000	245/40ZR18 XL	97	Y	XL	CN	653	8.2	9.0
	35			15403760000	265/35R18	93	W	SL	CN	643	8.2	10.0
		FR		15403350000	255/35ZR18 XL	94	W	XL	CN	637	8.2	9.5
19	40	FR		15401250000	255/40ZR19 XL	100	Y	XL	CN	687	8.2	9.5
	35	FR		15401330000	235/35ZR19 XL	91	Y	XL	CN	646	8.2	9.0
		FR		15401340000	255/35ZR19 XL	96	Y	XL	CN	661	8.2	9.5
20	35	FR		15401640000	245/35ZR20 XL	95	Y	XL	CN	680	8.3	9.0
		FR		15401370000	255/35ZR20 XL	97	Y	XL	CN	686	8.2	9.5

FR= Protector de Rin

CN= Costado Negro

Índice de velocidad
 H = Hasta 210 Km/h
 V= Hasta 240 km/h
 W= Hasta 270 Km/h
 Y= Hasta 300 Km/h

UTQG
 Treadwear 340
 Traction A
 Temperature A

Índice de carga
 SL= Carga standard
 XL= Carga extra

Llantas para Automóvil

Continental 

ContiSportContact 5P
ContiSportContact 3
ContiSportContact2
ContiSportContact
ContiPremiumContact2
ContiPremiumContact
ContiExtremeContact DW
ContiProContact
ContiTouringContact CT/CH/
CV/CW 95
ContiPowerContact
ContiEcoContact EP
ContiEcoContactCP

Euzkadi  Duran Más

EuroSport ZR
Eurodrive 2

GENERAL TIRE 

Altimax RT
Altimax HP y UHP
GMAX AS-03

Bavum 

Brillantis 2
Bravuris 2

Llantas para Camioneta

Continental 

ContiCrossContact AT
ContiCrossContact UHP
ContiCrossContact LX
Conti 4x4 Contact
4x4SportContact
Contitrac TR
Vanco 2
Vanco 6-8
VancoContact2
VancoFourseason 2
Vanco Four Season

Euzkadi  Duran Más

Overlander
AT Overlander
HT All Terrain
Campera LT

GENERAL TIRE 

Grabber UHP
Grabber HP
Grabber HTS
Grabber AT2
Ameritrac
Grabber

Continental

